ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры необщего пользования Дополнительного парка

Часть 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения

1439/2025/5-ИЛО2

Том 4.2

2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры необщего пользования Дополнительного парка

Часть 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения

1439/2025/5-ИЛО2

Том 4.2

Главный инженер проекта Мезенцев Д.В.

2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ГрадоПроект»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.
Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры необщего пользования Дополнительного парка

Часть 2. Объемно-планировочные и архитек-турные решения

1439/2025/5-ИЛО2

Том 4.2

Директор **И. А. Трубицин**

Главный инженер проекта **В. В. Сундеев**

2026 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/5-ИЛО2-С	Содержание тома	3
	Текстовая часть	
1439/2025/5-ИЛО2-ТЧ	Текстовая часть	4
	Графическая часть	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ	Графическая часть	27

Состав проекта см. в томе 1439/2025/5-СП.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛО2-С		
Разработал		Кафизов			05.26	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			05.26		П	1	1
Н. контр.		Грошев			05.26		ГРАДО ПРОЕКТ		

Содержание текстовой части

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела 6
2. Используемые обозначения и сокращения 7
3. Описание внешнего вида зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, описание и обоснование их пространственной, планировочной и функциональной организации 8
3.1. Модульная компрессорная 8
3.2. Туалетный модуль 8
3.3. Кладовая 9
3.4. Бытовой модуль 9
3.5. Здание водоподготовки 10
3.6. Здание МК АТС 10
3.7. Модульный пункт обогрева 11
4. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий и сооружений . 12
5. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности 13
5.1. Туалетный модуль 13
5.2. Модульный пункт обогрева 13
5.3. Бытовой модуль 14
5.4. Кладовая 14
6. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений .. 15
7. Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений .. 16
8. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров зданий, строений и сооружений 17
9. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 18
10. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 20

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						1439/2025/5-ИЛО2-ТЧ
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разработал		Кафизов			05.26	Пояснительная записка
Проверил		Сундеев			05.26	
Н. контр.		Грошев			05.26	

Стадия	Лист	Листов
П	1	23

ГРАДО ПРОЕКТ

11. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 21
12. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 22
13. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 23
14. Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначени 24
14.1. Туалетный модуль 24
14.2. Модульный пункт обогрева 24
14.3. Модульная компрессорная 24
14.4. Бытовой модуль 24
14.5. Здание водоподготовки 24
14.6. Кладовая 24
14.7. Модуль АСДТ-5 24
14.8. Здание МК АТС 24
15. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения 25
16. Использованные документы и материалы 26

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела

Основанием и исходными данными для разработки настоящего раздела ПД служат:

- Техническое задание на выполнение проектной документации, Приложение № 15 к договору №1439/2025 от 10.10.2025 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» в 2025 г.

Все технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Проектная документация не предназначена для выполнения строительно-монтажных работ, так как для реализации принятых проектных решений необходимо разработать рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

Проектная документация не содержит защищенных авторскими свидетельствами впервые примененных процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, примененное технологическое оборудование должно быть сертифицировано.

Состав ПД представлен отдельным документом.

2. Используемые обозначения и сокращения

ПД - Проектная документация

КР - Конструктивные решения

НГ - Негорючий

ПВХ - Поливинилхлорид

3. Описание внешнего вида зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, описание и обоснование их пространственной, планировочной и функциональной организации

3.1. Модульная компрессорная

Модульные компрессорные поставляются в полной заводской комплектации.

Изделия представляют собой объемные модули, изготовленные на основе рамно-каркасной конструкции с панельным ограждением, внутри которого размещено компрессорное оборудование и все необходимые инженерные системы и коммуникации: электросиловое оборудование, системы освещения, отопления и вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; система сбора и отвода конденсата; первичные средства пожаротушения.

Масса готового модуля – 8 т. Габаритные размеры модульной компрессорной 7,5×2,9×3,03 (h) м.

Масса готового модуля – 9 т. Габаритные размеры модульной компрессорной 8,5×2,9×3,03 (h) м.

Степень огнестойкости – IV (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Класс функциональной пожарной опасности сооружения – Ф5.1.

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 В3.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

3.2. Туалетный модуль

Теплая кабина изготавливается в автономном варианте с с чашей Генуя, с подключением к наружным сетям водоснабжения и водоотведения

Габаритные размеры здания – 2 000×1 500×2 650.

На лицевой панели — дверной проем. Дверь имеет внутреннюю задвижку, доводчик и замок с защелкой и сувальдным механизмом.

В кабинке установлен электрический отопитель с настенным креплением и дачный умывальник с электроподогревом. Сток выведен под пол рядом с отхожим местом.

На потолке — светодиодные светильники IP 65, холодостойкие, 2 шт по 20 Вт.

Степень огнестойкости сооружения – III (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности туалета – С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Климатическое исполнение: О2 (до -35℃).

3.3. Кладовая

Кладовая поставляется в полной заводской комплектации.

Изделие представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе рамно-каркасной конструкции с панельным ограждением, внутри которого размещено все необходимое оборудование и все необходимые инженерные системы и коммуникации: системы освещения и вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; первичные средства пожаротушения.

Габаритные размеры кладовой 6,0×6,0×4,4 (h) м.

Степень огнестойкости – III (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.

Категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В3.

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

3.4. Бытовой модуль

Бытовой модуль строится из технологических модулей (секций), изготавливаемых на базе блок-контейнеров и состоит из сблокированных между собой на месте установки модулей.

Бытовой модуль имеет габаритные размеры 18,0х9,0х4,29 (h) м, полной заводской готовности, изготовленное из сертифицированных материалов и

укомплектованное всем необходимым оборудованием.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Степень огнестойкости – II (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Климатическое исполнение: О2 (до -35℃).

3.5. Здание водоподготовки

Здание водоподготовки поставляется в полной заводской комплектации.

Технологическое здание станции водоподготовки предусмотрено блочно-модульным. На строительную площадку здание поставляется в виде отдельных блок-модулей заводского изготовления высокой степени готовности и собирается на месте в единый объем.

Габаритные размеры здания водоподготовки 7,4×9,5×3,4 (h) м.

Степень огнестойкости – II (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Категория по взрывопожарной опасности – Д.

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

3.6. Здание МК АТС

Здание МК АТС поставляется в полной заводской комплектации.

Изделие представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе рамно-каркасной конструкции с панельным ограждением, внутри которого размещено все необходимое оборудование и все необходимые инженерные системы и коммуникации: системы освещения и вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; первичные средства пожаротушения.

Габаритные размеры модуля 6,3×23,1×2,75 (h) м.

Степень огнестойкости – II (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014

«Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

Категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В2.

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 – В.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1.

3.7. Модульный пункт обогрева

Модульный пункт обогрева полной заводской готовности, состоит из металлического каркаса и утепленных наружных стен, изготовленных из сэндвич-панелей.

Пункт обогрева представляет собой два мобильных здания на базе целых блок-контейнеров с габаритными размерами 6,06х2,44х2,89(h) м каждый, полной заводской готовности, изготовленные из сертифицированных материалов и укомплектованные всем необходимым оборудованием.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32).

Степень огнестойкости – III (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 21).

Уровень ответственности – нормальный (таблица 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»), коэффициент надёжности К=1,0.

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 22).

Класс сооружения по ГОСТ 27751-88 – КС-0.

Климатическое исполнение: О2 (до -35°С).

4. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий и сооружений

Объемно-планировочные решения модульных зданий выполнены исходя из технологических требований, требований взрыво- и пожаробезопасности с соблюдением действующих правил. Предусмотрена прямоугольная форма здания с применением типовых индустриальных конструкций и деталей.

Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты огнебиозащитным составом – пропиткой-антисептиком.

5. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетической эффективности зданий.

5.1. Туалетный модуль

Наружные стены туалетного модуля из трехслойной металлической сэндвич-панели заводского изготовления. Базальтовая вата толщиной 120 мм плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм.

В таблице приведены характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Туалетный модуль			
Крыша	Мин. вата + XPS	120+30	4,20
Стена	Базальт. вата	120	3,19
Пол	Мин. вата	150	4,36

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окно из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2 ºС/Вт.

Входная дверь выполнена по ГОСТ 31173-2016, с терморазрывом.

5.2. Модульный пункт обогрева

Наружные стены модульного пункта обогрева из трехслойной металлической сэндвич-панели заводского изготовления. Базальтовая вата толщиной 120 мм плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм.

В таблице приведены характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Модульный пункт обогрева			
Крыша	Мин. вата	150	4,15
Стена	Базальт. вата	150	4,11
Пол	Мин. вата	150	4,36

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окно из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2 ºС/Вт.

Входная дверь выполнена по ГОСТ 31173-2016, с терморазрывом.

5.3. Бытовой модуль

Наружные стены бытового модуля из трехслойной металлической сэндвич-панели заводского изготовления. Базальтовая вата толщиной 120 мм плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм.

В таблице приведены характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Бытовой модуль			
Крыша	Мин. вата	150	3,79
Стена	Базальт. вата	120	3,79
Пол	Мин. вата	150	4,29

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окно из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2 ºС/Вт.

Входная дверь выполнена по ГОСТ 31173-2016, с утеплением.

5.4. Кладовая

Наружные стены кладовой из трехслойной металлической сэндвич-панели заводского изготовления. Базальтовая вата толщиной 120 мм плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм.

В таблице приведены характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Кладовая			
Крыша	Мин. вата	150	3,79
Стена	Базальт. вата	120	3,79
Пол	Мин. вата	150	4,29

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Входная дверь выполнена по ГОСТ 31173-2016, с утеплением.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г «261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в проекте применяется энергосберегающее оборудование, позволяющее исключить работы электрооборудования в холостом режиме, автоматическое управление вентиляционными системами и приборами электроотопления, осветительные приборы разделяются на отдельные группы включения. Внутреннее электроосвещение выполнено светодиодными светильниками. Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками на вводах в проектируемые сооружения и в трансформаторных подстанциях.

6. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетический эффективности зданий.

В проектируемом «Туалетный модуль» проектом предусматривается умывальник с бачком для воды комплектно с электроодоподогревом. Для данных умывальников напор воды не требуется, так как вода привозная бутилированная и бычок умывальника заполняется водой ручным способом.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод должно быть предусмотрено самотеком по одному выпуску, при наличии – в существующие наружные сети хозяйственно-бытовой канализации.

Важнейшим направлением сокращения объемов водопользования является экономия воды, которая может осуществляться следующими способами:

- регламентирование потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды;
- стимулирование за экономию воды;
- снижение потерь воды на испарение и утечки;
- исключение применения водопроводной воды на технологические нужды – для периодической промывки технологического оборудования и приготовления реагентов, предусматривается применение очищенных сточных вод.

Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования модульных зданий обеспечивается за счет выбора эффективных строительных теплоизоляционных материалов, оптимизации управления системой отопления, установкой терморегуляторов у отопительных приборов системы отопления. Приборы учета использования тепловой энергии и устройства сбора и передачи данных от таких приборов проектом не предусматриваются.

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигаются за счет применения энергоэффективного оборудования.

Места расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов проектной документацией не разрабатывается.

7. Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Наружные стены и покрытия всех зданий выполнены из сэндвич - панелей с использованием эффективного утеплителя. Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна их ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2°С/Вт. Все наружные двери в утепленном исполнении.

Толщину утепления ограждающих конструкций контейнерных зданий назначает их производитель согласно «Технического задания на изготовление отдельно стоящего здания на базе цельносварного блок-контейнера».

8. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров зданий, строений и сооружений

Цветовое решение зданий выполнено в соответствии с требованиями заказчика, в соответствии с корпоративным стилем, что помогает добиться единообразия внешнего облика объектов инфраструктуры железнодорожной сети и обеспечивает простоту оформления таких объектов.

Наружная отделка фасадов объектов выполнена облицовкой профлистом с полимерным покрытием по металлическому каркасу.

Для фасадов применена маркировка по системе RAL (Classic). Использованы цвета RAL5015 синий (стены, двери), RAL9003 белый (окна), RAL9016 белый (роллеты).

Комбинация указанных цветов RAL по схеме окраски зданий в соответствии с требованиями брендбука АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

9. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Полы помещений в здании «Модульный пункт обогрева», «Бытовой модуль», «Здание МК АТС» - линолеум.

Полы в «Туалетном модуле» выполнены из алюминиевого листа рифленого (тип рифления квинтет) толщиной 1,5 мм.

Полы в «Кладовой» - лист стальной рифленый толщиной 18 мм.

Полы в «Здании водоподготовки» выполнены из бетона.

В остальных зданиях – трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).

Потолки в «Модульном пункте обогрева» обшиты декоративными панелями стальными оцинкованными толщиной 0,5 мм.

Потолки в «Бытовом модуле» – модульный потолок типа Армстронг. Внутренняя высота потолков – не менее 2,5 м. Теплоизоляция фермы потолка должна быть обеспечена несколькими (не менее 2 слоев) слоями минеральной ваты типа «ЛАЙТ БАТТС» (или эквивалент, параметры эквивалентности: группа горючести НГ (Не Горючие), сжимаемость не более 30%, паропроницаемостью не менее 0,3 мг/(м*ч*Па), модулем кислотности не менее 2).

Потолок «Туалетного модуля» изготовлен из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3.

Потолок «Кладовой» – лист оцинкованный трапециевидный НС=8 мм толщиной 0,55 мм.

Потолки в модульных зданиях - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С). Внутренняя высота потолков – не менее 2,5 м.

Кровля «Здания водоподготовки» изготовлена из сэндвич-панелей толщиной 120 мм.

Стены в «Модульном пункте обогрева» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 150 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,5 мм.

Стены в «Бытовом модуле» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 120 мм,

плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм. Металлическая облицовка сэндвич-панелей используется для внутренней отделки стен и перегородок.

Стены в «Туалетном модуле» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Обшивка стен выполнена из стали оцинкованной толщиной 0,5 мм.

Стены в «Кладовой» изготовлены из стеновых трехслойных панелей заводского изготовления, наполненных базальтовым волокном толщиной 120 мм, плотность 100-110 кг/м^3. Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм.

Стены в «Здании водоподготовки» выполнены из сэндвич-панелей толщиной 120 мм. Для защиты строительных конструкций от увлажнения, механического повреждения и воздействия неблагоприятных факторов в зоне примыкания к уровню планировочной отметки земли в здании запроектирован цоколь высотой 400 мм из керамического кирпича от отм. 0,000. Цоколь утеплён утеплителем «Пеноплекс Фундамент» 80 мм с последующей декоративной отделкой.

Стены в модульных зданиях - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).

Для защиты строительных конструкций от увлажнения, механического повреждения и воздействия неблагоприятных факторов в зоне примыкания к уровню планировочной отметки земли в здании запроектирован цоколь высотой 400 мм из керамического кирпича от отм. 0,000. Цоколь утеплён утеплителем «Пеноплекс Фундамент» 80 мм с последующей декоративной отделкой.

Все пути эвакуации, коридоры и помещения имеют внутреннюю отделку из материалов НГ.

Напольное покрытие помещений туалетного модуля предусмотрено линолеумом Tarkett ACCZENT PRO, или аналогом, который имеет класс пожарной опасности КМ2. Этот класс включает следующие показатели по Федеральному закону №123-ФЗ:

Г1 — низкая горючесть;

В2 — умеренная воспламеняемость;

Д2 — умеренная дымообразующая способность;

Т2 — умеренная токсичность продуктов горения;

РП1 — отсутствие распространения пламени по поверхности.

Кабели, проложенные в кабельных каналах, имеют индекс LS, имеют низкое дымовыделение при горении и тлении.

10. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

В ограждающих конструкциях бытового модуля и здания МК АТС запроектированы окна из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом стеклопакетом по ГОСТ 30674—2023.

В здании туалетного модуля предусмотрено окно из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674—2023.

Работа здания водоподготовки, ЛОС бытовых и дождевых стоков, БОС и КНС предусматривается в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Описание конструкции оконных проемов:

ПВХ система Grain-Prestige 70 мм или аналог, без ламинации 600×600 мм в туалетном модуле и 1200×1250 в модульном пункте обогрева, 1200×1200 в бытовом модуле.

Заполнение: стеклопакет однокамерный, энергоэффективный, тонированный СПО (32 мм).

Комплектация оконных блоков модульного пункта обогрева:

- Защитные алюминиевые рольставни с электрическим приводом и индивидуальными блоками управления.

Полотно: Alutech. Trend PD55mN, или аналог.

Электропривод: AM1/10-15

Элемент управления: клавишный включатель KU/1

11. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Все внутренние перегородки модульных зданий, обеспечивают соответствие расчётного значения уровня звукоизоляции нормируемым значениям, согласно табл. 2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», не менее Rw = 50 дБ. Уровни шума в пределах нормативных значений. Специальные мероприятия по снижению шума и вибрации не требуются. Применение оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ-переплетах в зданиях обеспечивает защиту помещений от внешнего шума (индекс звукоизоляции 26 дБ согласно ГОСТ 30674-2023 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей”).

12. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов

Решения по светоограждению согласно п.3.3.5 требований РЭГА РФ94 не предусматриваются.

13. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Объемно-планировочные решения модульных зданий выполнены исходя из технологических требований, требований взрыво- и пожаробезопасности с соблюдением действующих правил. Предусмотрена прямоугольная форма здания с применением типовых индустриальных конструкций и деталей.

14. Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения

14.1. Туалетный модуль

Основное помещение: туалетная кабина.

14.2. Модульный пункт обогрева

Основное помещение: бытовая комната. Вспомогательные: сушильная, тамбур.

14.3. Модульная компрессорная

Основное помещение: помещение компрессорной.

14.4. Бытовой модуль

Основное помещение: кабинет приемосдатчиков, кабинет мастера ПТО, ОРВ. Вспомогательные: комната приема пищи, санузлы, гардеробные, душевые, помещение сушки одежды, коридор, электрощитовая, серверная, водомерный узел.

14.5. Здание водоподготовки

Основное помещение: Помещение здания водоподготовки

14.6. Кладовая

Основное помещение: кладовая запасных частей ПТП, кладовая инвентаря бригадира пути.

14.7. Модуль АСДТ-5

Основное помещение: помещение здания АСДТ

14.8. Здание МК АТС

Основное помещение: питающая, релейная, модули оборудования. Вспомогательные: тамбур.

15. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения

Для всех работников проектируемого парка предусмотрены санитарно-бытовые помещения в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.

В состав санитарно-бытовых помещений входят: модульные пункты обогрева на территории дополнительного парка, места для приема пищи, санузел в бытовом модуле и туалетные модули на территории станции. Для работников групп производственного процесса 2г предусмотрены гардеробные, душевые, уборные при гардеробных, шкафы для сушки специальной одежды в здании бытового модуля.

Кладовые для спецодежды не предусмотрены. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, осуществляется в соответствии с требованиями Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

В соответствии с указанными Правилами, спецодежда, выдается работникам непосредственно на материальном складе Логистического комплекса с заполнением именных инвентарных карточек. Для хранения выданной работникам специальной одежды работодатель предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные).

В гардеробных установлены шкафы для специальной одежды и домашней одежды.

Для сушки специальной одежды предусмотрены сушильные помещения, оборудованные специальными сушильными шкафами.

Санитарно-гигиенические помещения оборудованы системой вытяжной вентиляции, не связанной с вентиляционной системой других групп помещений.

Отделка санитарно-бытовых помещений производится материалом, позволяющим очищать поверхности от загрязнения.

Помещение для приема пищи предусмотрено из-за отсутствия объектов общественного питания на прилегающей территории.

Место для хранения уборочного инвентаря предусмотрено в помещении санузла, пом. №2.

16. Использованные документы и материалы

1. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
2. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений».
4. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам».
9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
10. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
11. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания».
12. СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».
13. СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».
14. СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

Ведомость документов графической части

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.01	Ведомость документов графической части	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.02	Туалетный модуль. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.03	Туалетный модуль. Фасады в осях 1-2, 2-1 А-Б, Б-А	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.04	Модульная компрессорная. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.05	Модульная компрессорная. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.06	Кладовая. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.07	Кладовая. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.08	Бытовой модуль. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.09	Бытовой модуль. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.10	Здание водоподготовки. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.11	Здание водоподготовки. Фасады в осях 1-7, 7-1, А-Ж, Ж-А	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.12	МК АТС. Фасады в осях 1-4, 4-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.13	Модульный пункт обогрева. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.14	Модульный пункт обогрева. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.15	Модульная компрессорная. План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.16	Модульная компрессорная. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.01

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Ведомость документов графической части

ГРАДО ПРОЕКТ


Формат А4

План на отм. 0,000

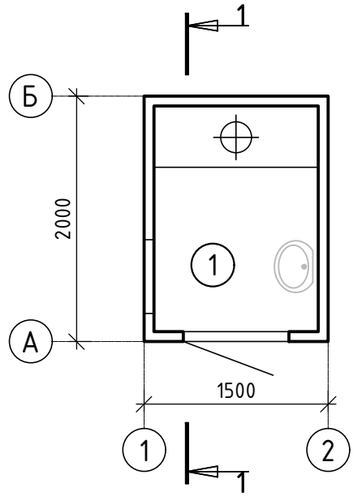

1-1

Панель стальная оцинкованная 0,5 мм;
Плита XPS - 50 мм;
Стальная профилированная балка;
Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления с наполнением базальтовой ватой плотность 100-110 кг/м3 - 120 мм

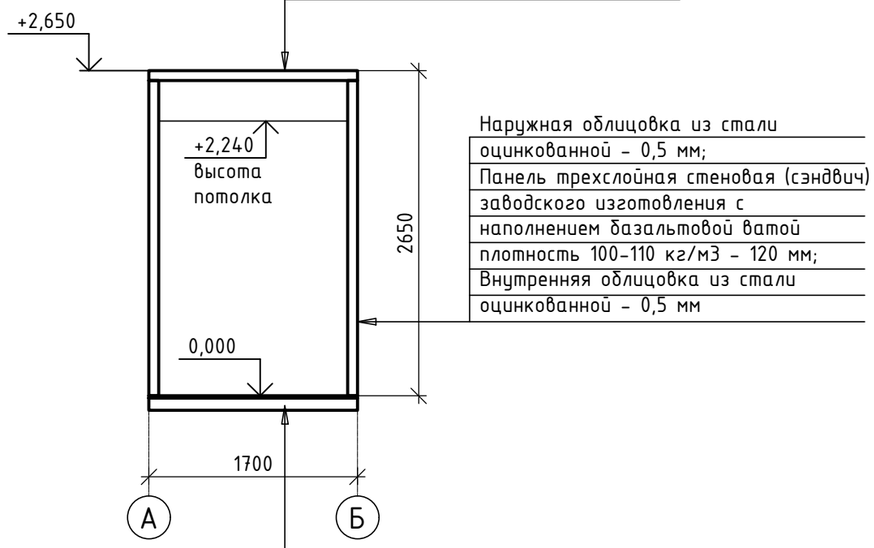

Наружная облицовка из стали оцинкованной - 0,5 мм;
Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления с наполнением базальтовой ватой плотность 100-110 кг/м3 - 120 мм;
Внутренняя облицовка из стали оцинкованной - 0,5 мм

Трапецевидный цинкованный металлический лист 0,5 мм
Ветро-влагозащитная диффузионная мембрана плотность 110 г/м2;
Стальная профилированная балка
Минеральная вата гидрофобизированная - 150 мм
Паронепроницаемая пленка п/э 200 мкм
Фанера березовая ламинированная - 18 мм
Алюминиевый лист рифленый 1,5 мм

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м^2	Кат. помещения
1	Туалетная кабина	2,47	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м^2	3,0
Общая площадь	м^2	2,47
Строительный объем	м^3	7,95
в т.ч.подземный	м^3	-

1. Здание туалетного модуля полной заводской готовности.
2. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,78 и 146,48.
3. Основой контейнера является неразборная цельносварная конструкция из сложногнутых специализированных стальных профилей. Все стальные профили имеют защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
4. Входная дверь металлическая, утепленная.
5. Окно из ПВХ профиля с однокамерным остеклением.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.02

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Туалетный модуль.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

Фасад в осях 1-2

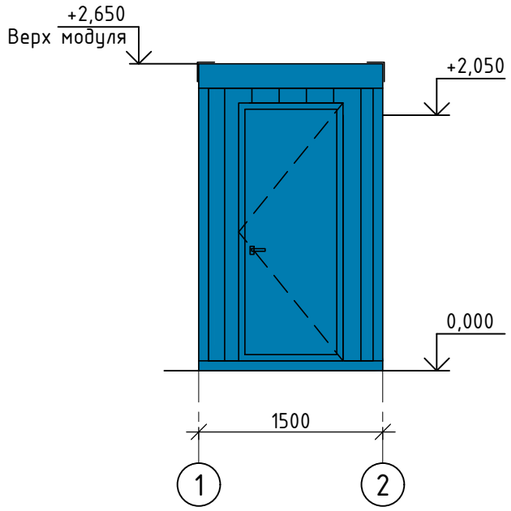


Фасад в осях Б-А

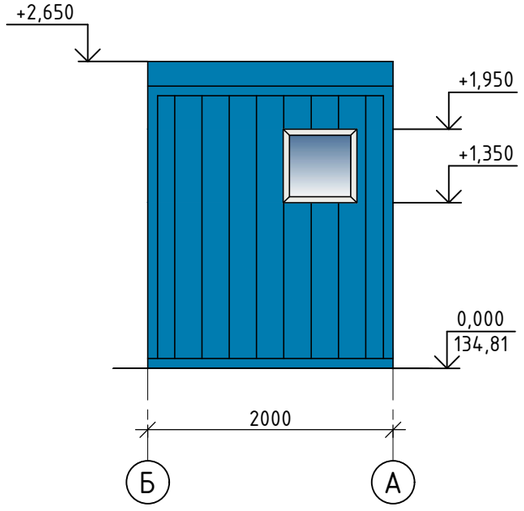


Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 5015	Стена Дверь	Оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 9003	Окна	ПВХ профиль	
		RAL 9016	Роллеты	Алюминевый профиль Заводская окраска	

Фасад в осях 2-1

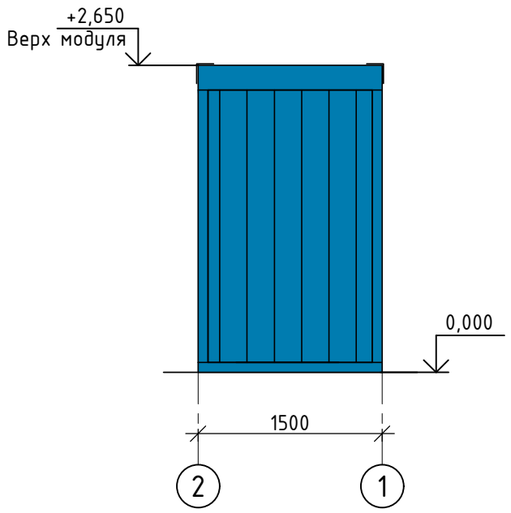

Фасад в осях А-Б

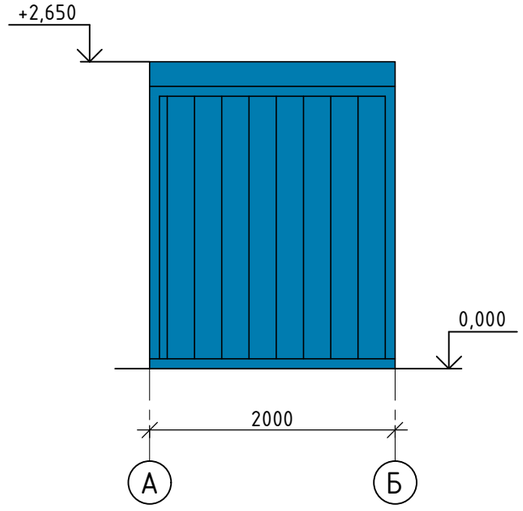

1. Здание туалетного модуля полной заводской готовности.
2. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,78 и 146,48.
3. Основой контейнера является неразборная цельносварная конструкция из сложногнутых специализированных стальных профилей. Все стальные профили имеют защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
4. Входная дверь металлическая, утепленная.
5. Окно из ПВХ профиля с однокамерным остеклением.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.03

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Туалетный модуль.
Фасады в осях 1-2, 2-1 А-Б, Б-А


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

План на отм. 0,000

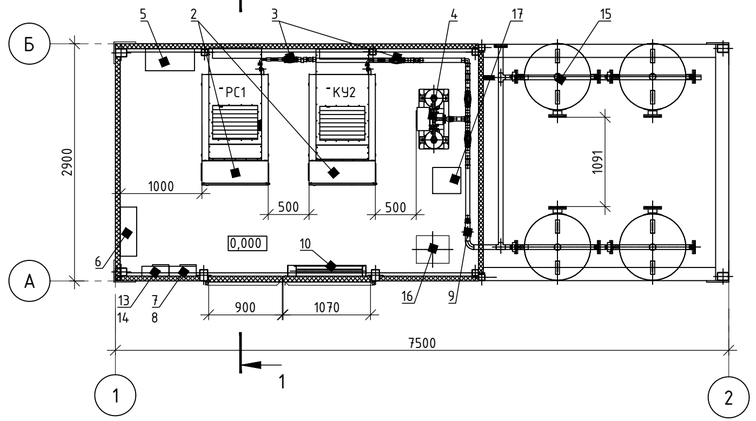

1-1

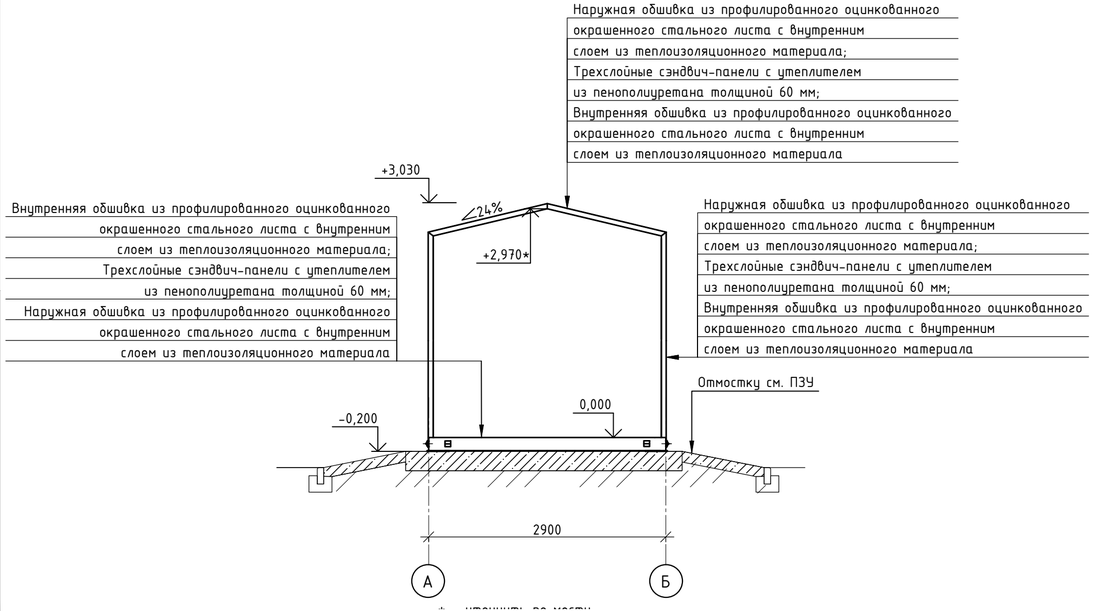

Спецификация

Номер	Наименование	Количество	Примечание
1	Блок-контейнер 7500х2900х3030мм	1	
2	Компрессорная установка ДЭН-15Ш Плюс	2	
3	Сепаратор-влагоотделитель СЦ-0200Р с автоматическим конденсатоотводчиком	2	
4	Осушитель адсорбционный ОВА-0200 с фильтрами	1	
5	Низковольтное комплектное устройство ПР-100А	1	
6	Охранно-пожарная сигнализация	1	
7	Система управления Metacentre P4	1	
8	Модуль визуализации Metacentre TX	1	
9	Датчик давления СДВ-И-1,6-4...20мА	1	
10	Авт. воздушный клапан 1000hх800мм	2	
11	Авт. воздушный клапан 415hх550мм (рекуперация)	2	
12	Авт. воздушный клапан 414hх550мм	2	
13	Понижающий трансформатор ЯТП-0,25 220/12В	1	
14	Щит собственных нужд ЩРн-12з-074	1	
15	Ресивер вертикальный РВ-0,9-1,0	4	
16	Тепловентилятор Hintek-06380 (6,0 кВт, 380 В)	1	
17	Масловодосепаратор	1	
-	Светильник светодиодный СПП-30 (32Вт, 220В, IP67)	4	
-	Светильник авар. АС-ДПО-03А (8.5Вт, 220В, IP65)	1	
-	Таль цепная с вагонеткой для тали (грузоподъемность 1,0т.)	1	
-	Набор инструментов №1 (ДЭН-5,5Ш-45Ш)	1	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ
1	Помещение компрессорной	12,18	В3
2	Резервуарный парк	8,67	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м²	21,75
Общая площадь	м²	20,85
Строительный объем	м³	65,90
в т.ч.подземный	-	-

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола модуля, которая соответствует абсолютной отметке 149,75.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
4. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.04

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульная компрессорная.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3


Фасад в осях Б-А

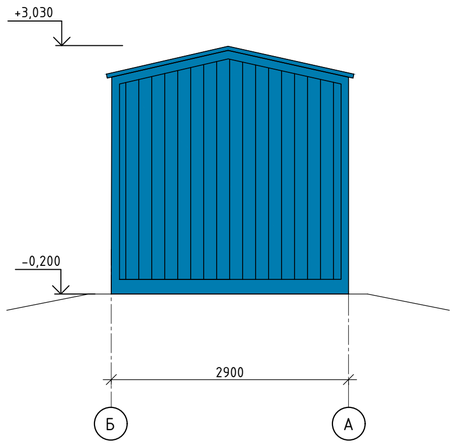


Фасад в осях 1-2

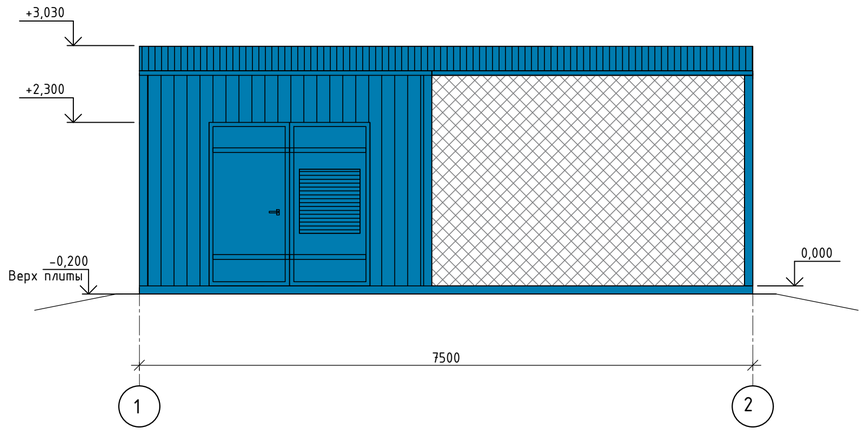

Фасад в осях А-Б

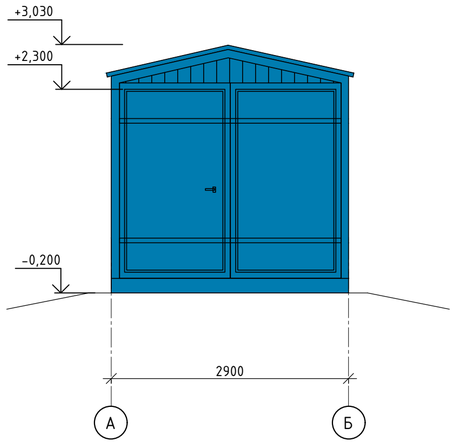

Фасад в осях 2-1

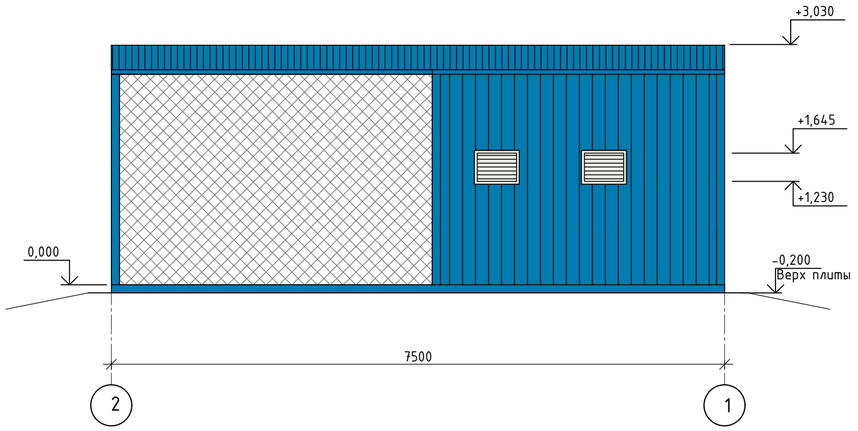

Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 5015	Стена Дверь	Оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 9003	Окна	ПВХ профиль	
		RAL 9016	Роллеты	Алюминевый профиль Заводская окраска	

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола модуля, которая соответствует абсолютной отметке 149,75.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
4. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.05

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1


Модульная компрессорная.
Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А

ГРАДО ПРОЕКТ


Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Формат А4х3

1-1

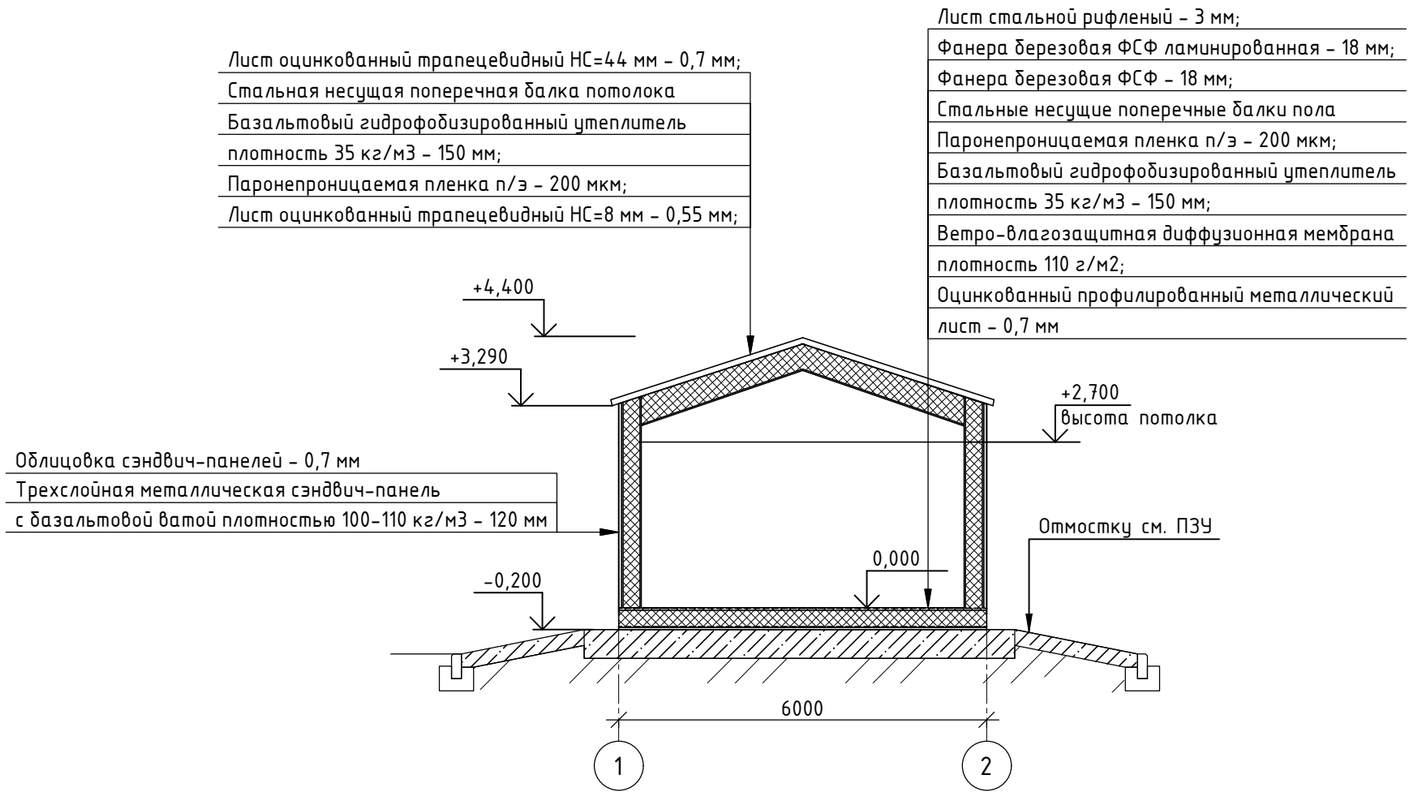

План на отм. +0,000.

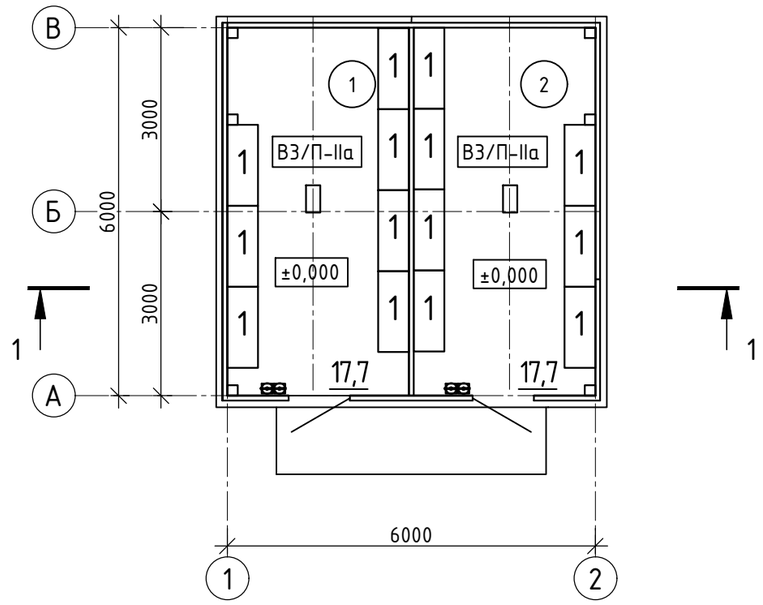

Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь	Кат. помещ.
1	Кладовая запасных частей ПТП	17,70	
2	Кладовая инвентаря бригадира пути	17,70	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	$м^2$	36,0
Общая площадь	$м^2$	35,4
Строительный объем	$м^3$	158,4
в т.ч.подземный	$м^3$	-

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,50.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
4. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
5. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.06

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Кладовая.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

Фасад в осях 2-1

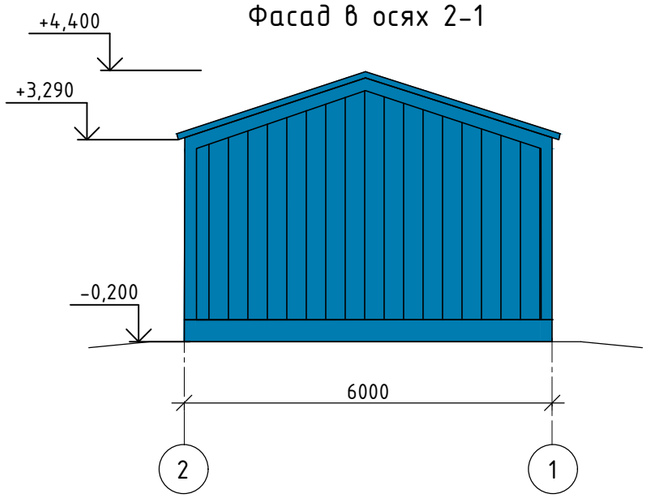


Фасад в осях 1-2

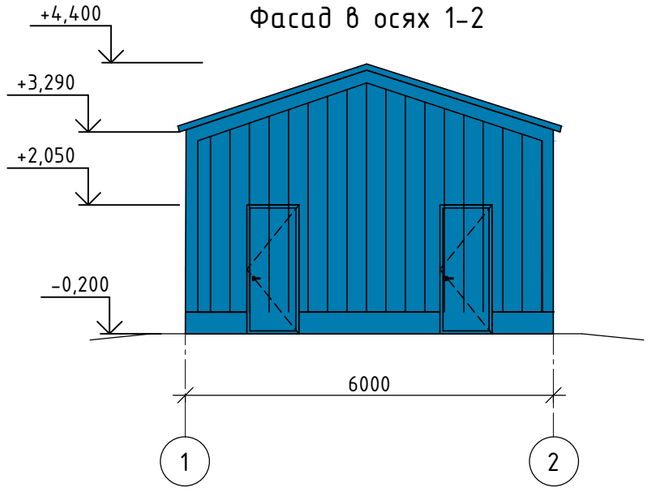


Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 5015	Стена Дверь	Оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 9003	Окна	ПВХ профиль	
		RAL 9016	Роллеты	Алюминевый профиль Заводская окраска	

Фасад в осях А-В

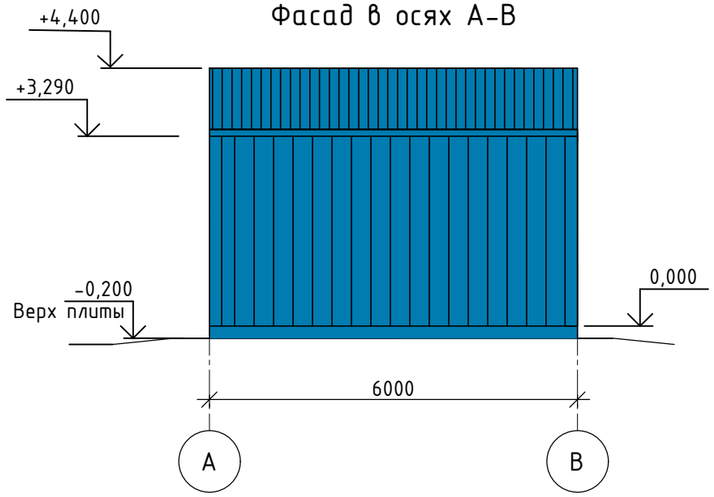

Фасад в осях В-А

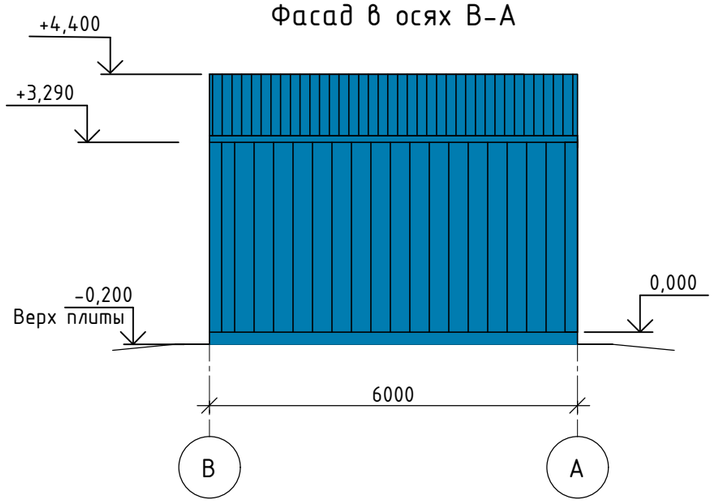

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,50.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
4. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
5. Окно металлопластиковое, открывающееся. Цвет профиля - белый.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.07

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Кладовая.
Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А

ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


План на отм. 0,000

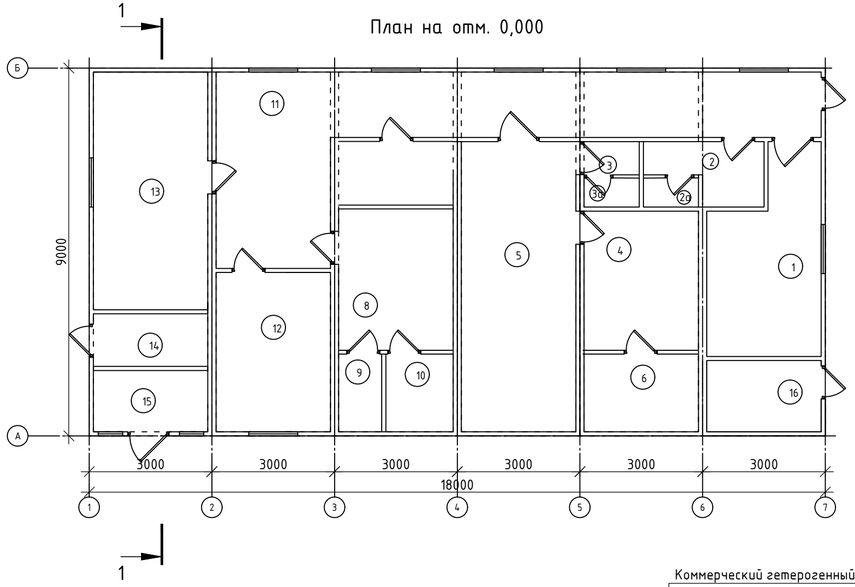

Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь	Кат. помещ.
1	Комната приема пищи	12,17	
2	Тамбур с раковиной и местом для уборочного инвентаря	3,60	
2а	Уборная	0,95	
3	Тамбур с раковиной	1,10	
3а	Уборная при гардеробной	0,95	
4-5	Гардеробная мужская на 6 чел. (2г)	35,16	
6	Душевая	5,32	
7	Помещение сушки спецодежды	4,36	
8	Гардеробная женская на 2 чел. (2г)	9,69	
9	Душевая	2,00	
10	с/у	3,13	
11	Коридор	32,64	
12	Кабинет приемосдатчиков 2 чел	10,91	
13	Кабинет мастера и оператора ПТО (2 чел)	16,20	
14	Электрощитовая	3,63	В4/ПIIIа
15	Серверная	4,20	В4/ПIIIа
16	Водомерный узел	4,88	

1-1

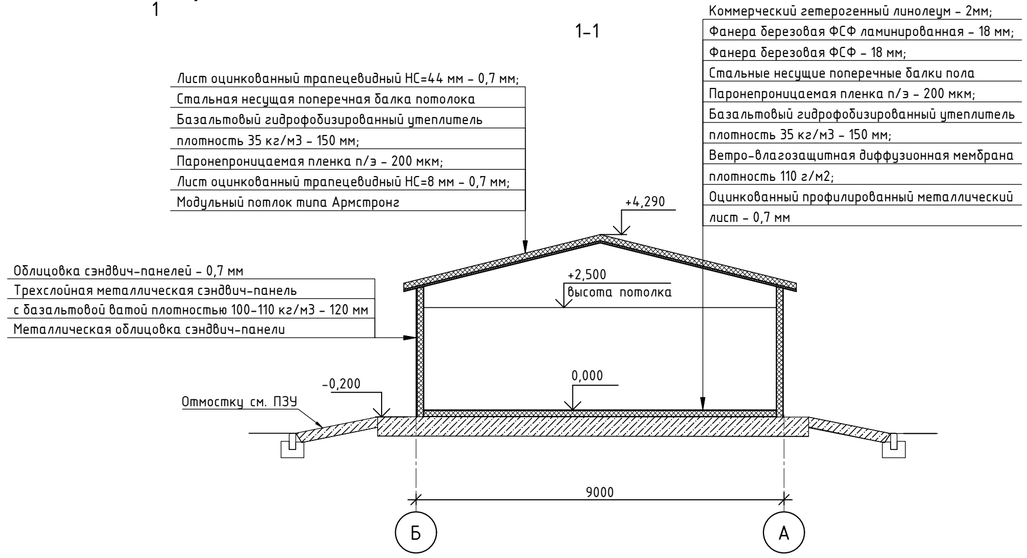

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	$м^2$	162,0
Общая площадь	$м^2$	145,48
Строительный объем	$м^3$	694,98
в т.ч.подземный	$м^3$	-

1. Модульное здание "Бытовой модуль" полной заводской готовности
2. Модули состоят из стального каркаса и утепленных наружных стен.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,43.
4. Окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32мм, оборудованные рольставнями.
5. Наружные двери металлические утепленные и тамбурная дверь должны иметь уплотнение в притворах и замок с механизмом самозакрывания.
6. Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты огне-биозащитным составом - пропиткой-антисептиком.
7. МЗБ должно быть оборудовано элементами и приспособлениями для стяжки модулей между собой в не менее чем в 4-х точках при проведении строительно-монтажных работ.
8. Степень огнестойкости модульного здания - III.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.08

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Бытовой модуль.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3


Фасад в осях А-Б

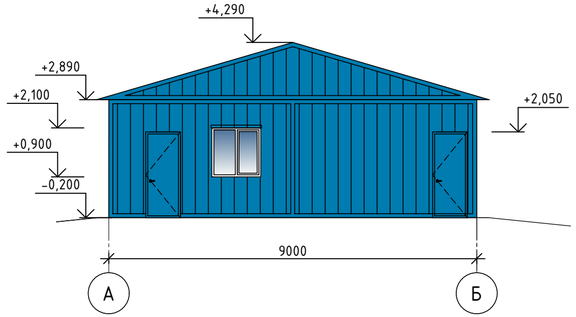


Фасад в осях 1-7

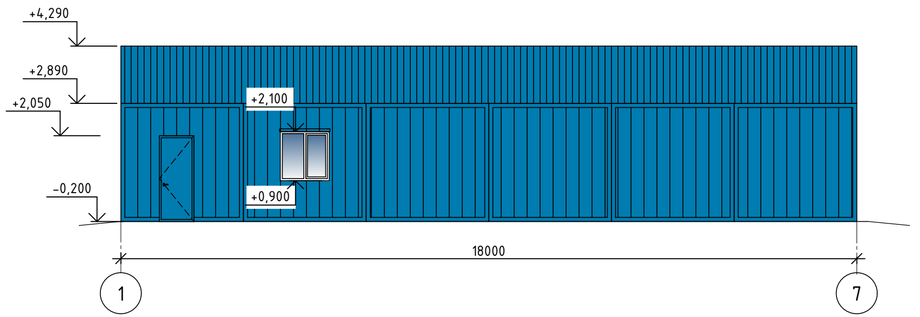

Фасад в осях Б-А

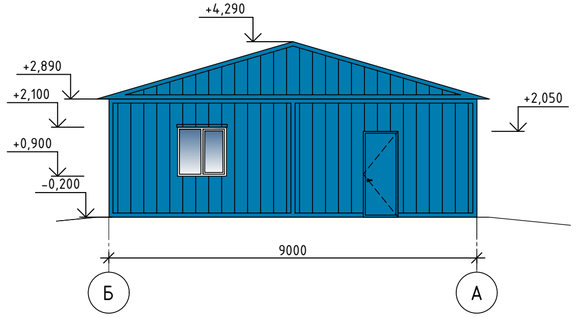

Фасад в осях 7-1

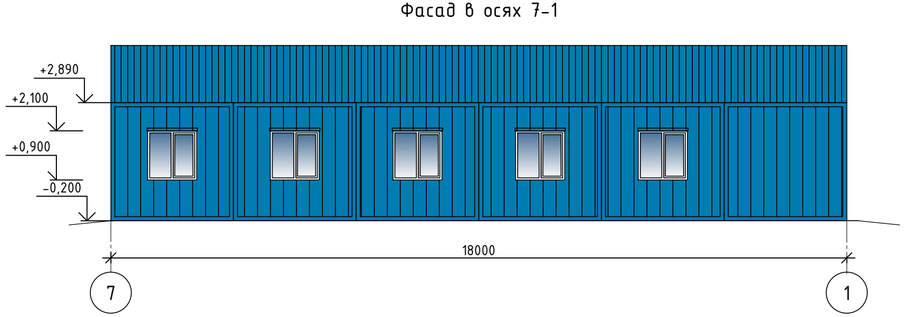

Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 5015	Стена Дверь	Оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 9003	Окна	ПВХ профиль	
		RAL 9016	Роллеты	Алюминевый профиль Заводская окраска	

1. Модульное здание "Бытовой модуль" полной заводской готовности
2. Модули состоят из стального каркаса и утепленных наружных стен.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,43.
4. Окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32мм, оборудованные рольставнями.
5. Наружные двери металлические утепленные и тамбурная дверь должны иметь уплотнение в притворах и замок с механизмом самозакрывания.
6. Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты огне-биозащитным составом - пропиткой-антисептиком.
7. МЗБ должно быть оборудовано элементами и приспособлениями для стяжки модулей между собой в не менее чем в 4-х точках при проведении строительно-монтажных работ.
8. Степень огнестойкости модульного здания - III.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.09

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Бытовой модуль.
Фасады в осях 1-7, 7-1, А-Б, Б-А


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3

План на отм. +0,000.

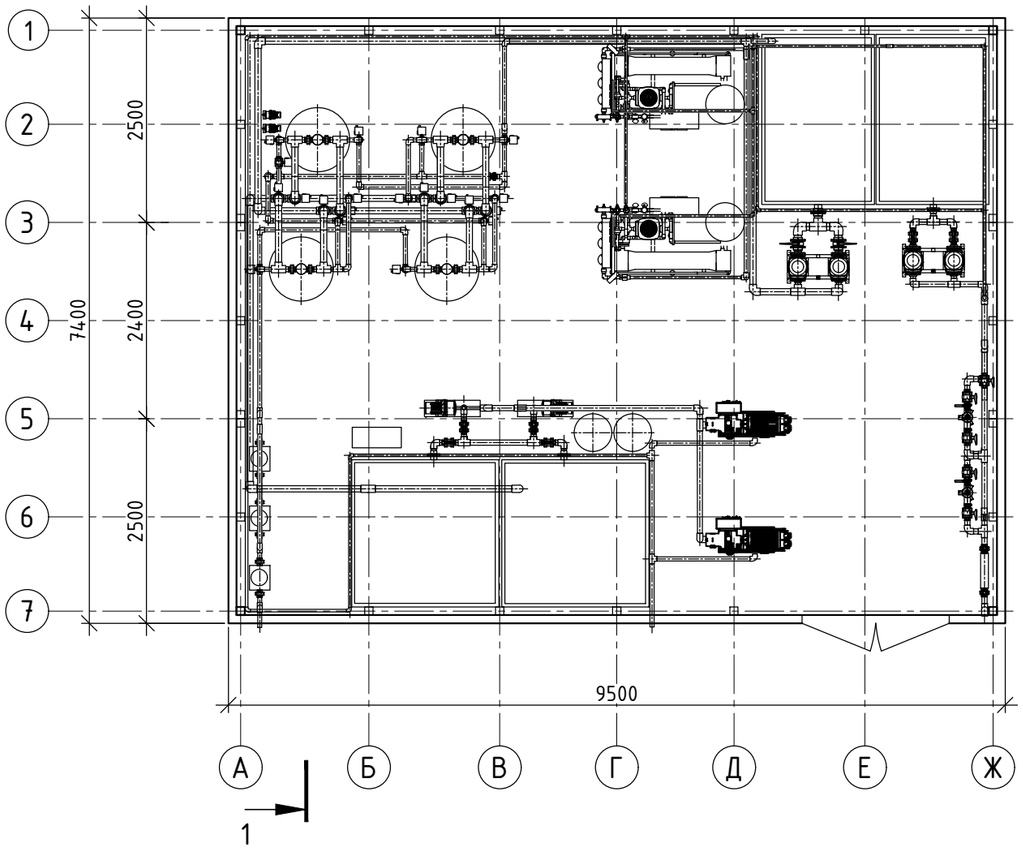

1-1

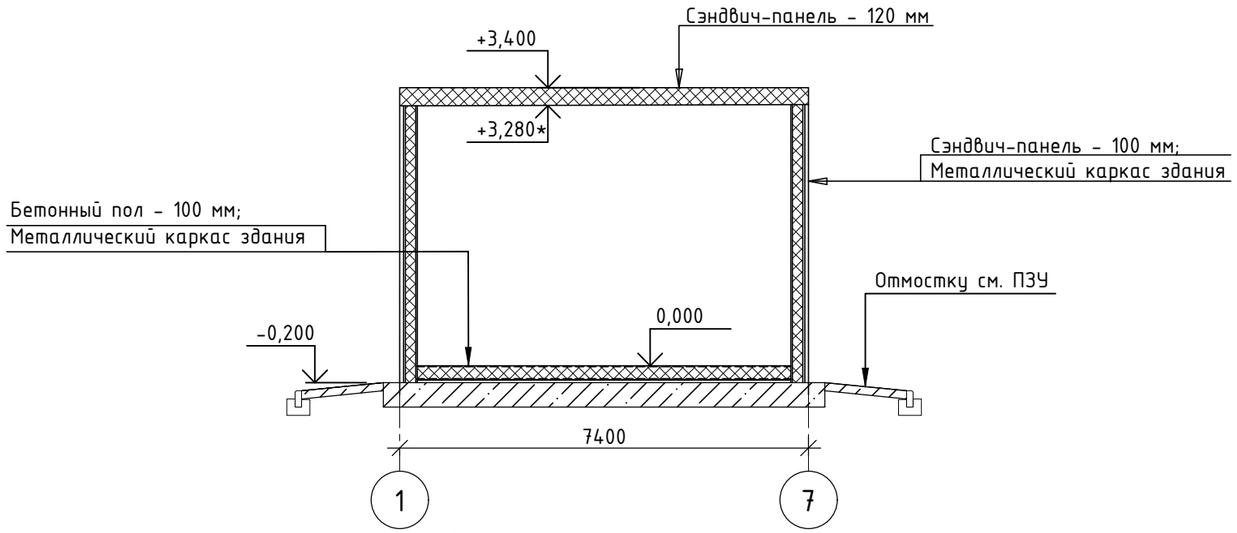

* - уточнить по месту

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м^2	70,3
Общая площадь	м^2	66,97
Строительный объем	м^3	239,02
в т.ч.подземный	м^3	-

Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь	Кат. помещ.
1	Помещение здания водоподготовки	66,97	

1. Модульное здание водоподготовки полной заводской готовности
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 146,57.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.10

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Здание водоподготовки.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


Фасад в осях 7-1

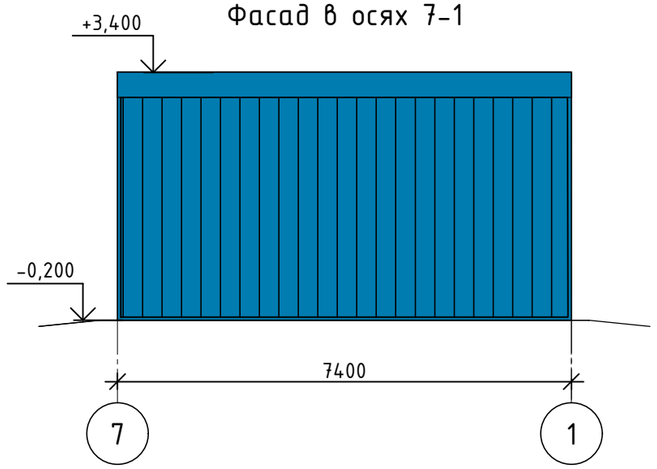


Фасад в осях 1-7

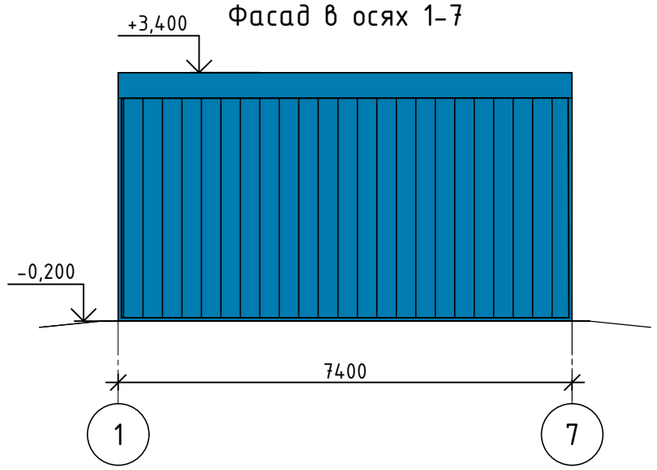

Фасад в осях А-Ж

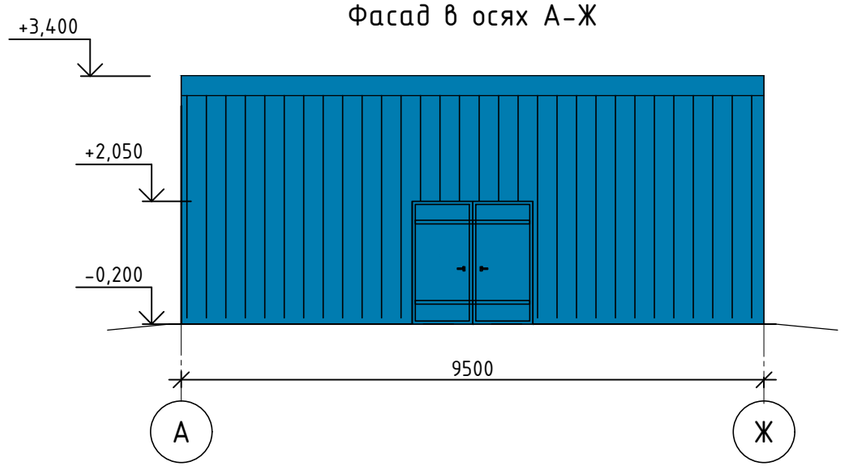

Фасад в осях Ж-А

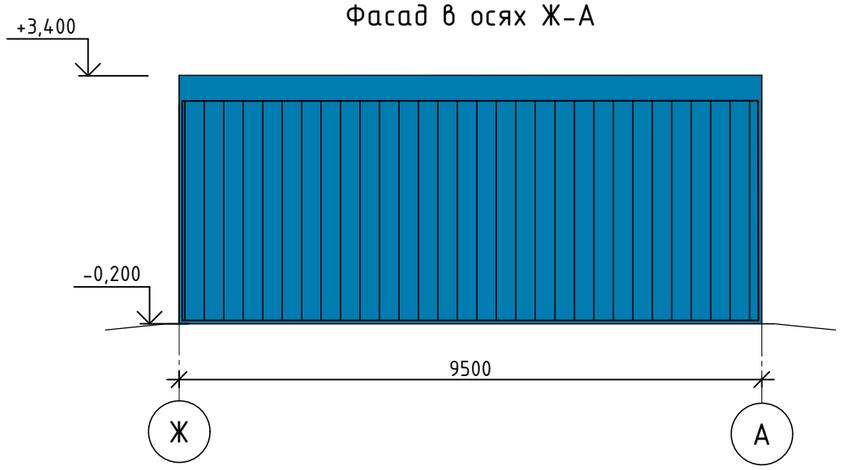

Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 5015	Стена Дверь	Оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 9003	Окна	ПВХ профиль	
		RAL 9016	Роллеты	Алюминевый профиль Заводская окраска	

1. Модульное здание водоподготовки полной заводской готовности
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 146,57.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.11

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Здание водоподготовки.
Фасады в осях 1-7, 7-1, А-Ж, Ж-А


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 5015	Стена Дверь	Оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 9003	Окна	ПВХ профиль	
		RAL 9016	Роллеты	Алюминевый профиль Заводская окраска	


Фасад в осях А-Б




Фасад в осях 1-4

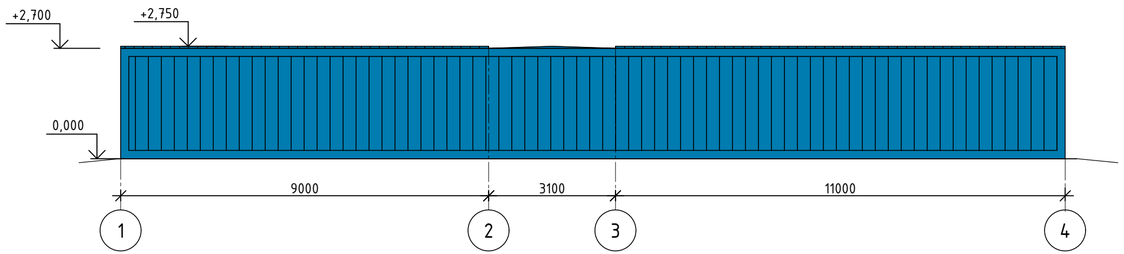

Фасад в осях А-Б



Фасад в осях 4-1

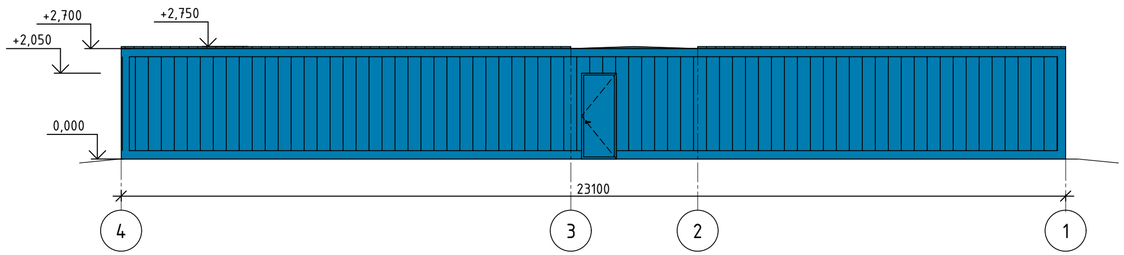


1. Модульное здание полной заводской готовности
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 149,67.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.


Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛ02-ГЧ.12			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Архитектурные решения Этап №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	МК АТС. Фасады в осях 1-4, 4-1, А-Б, Б-А	ГРАДО ПРОЕКТ		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

1-1

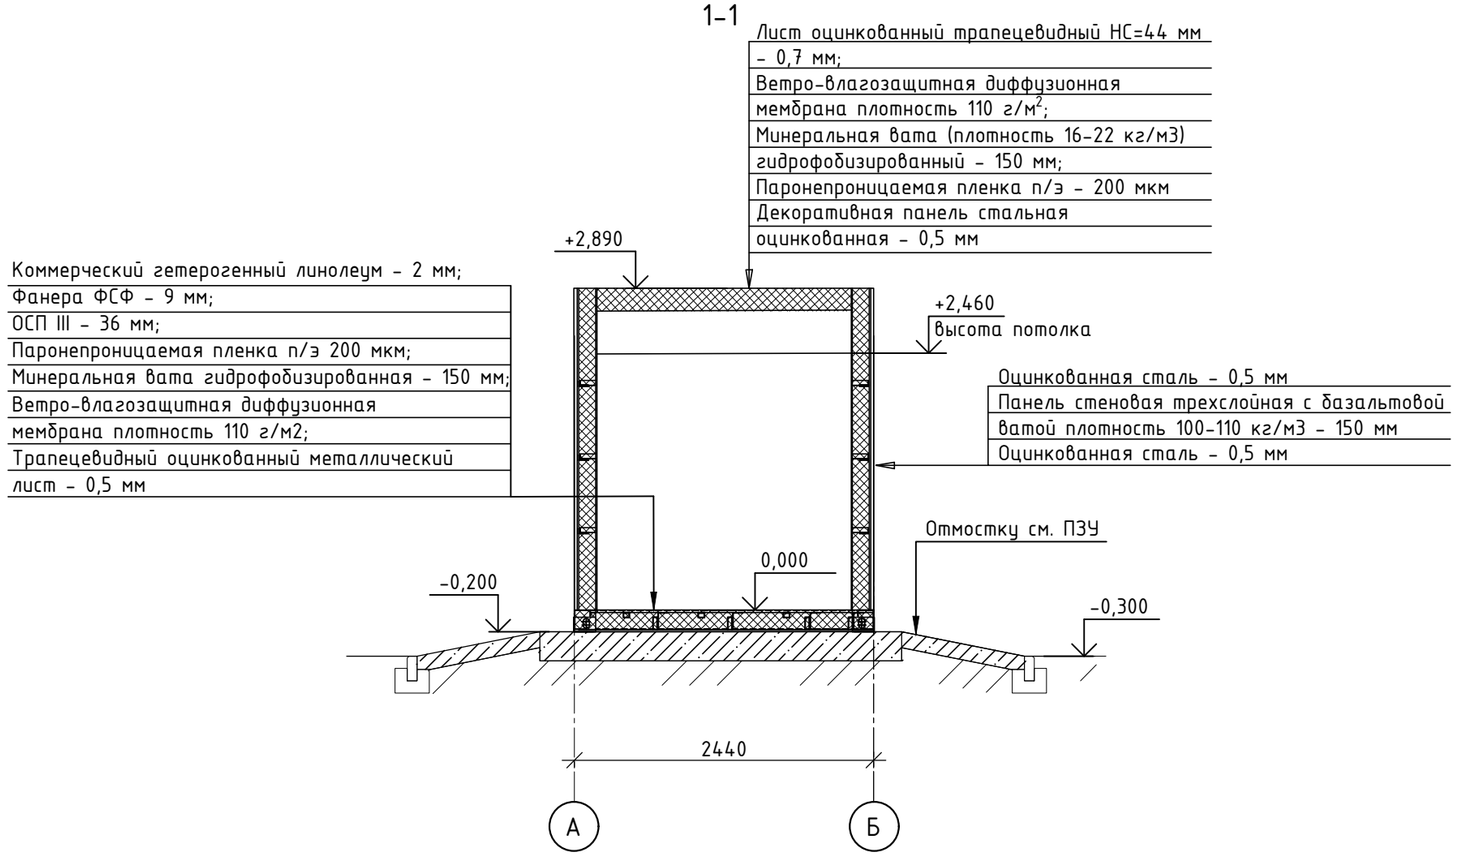

План на отм. 0,000

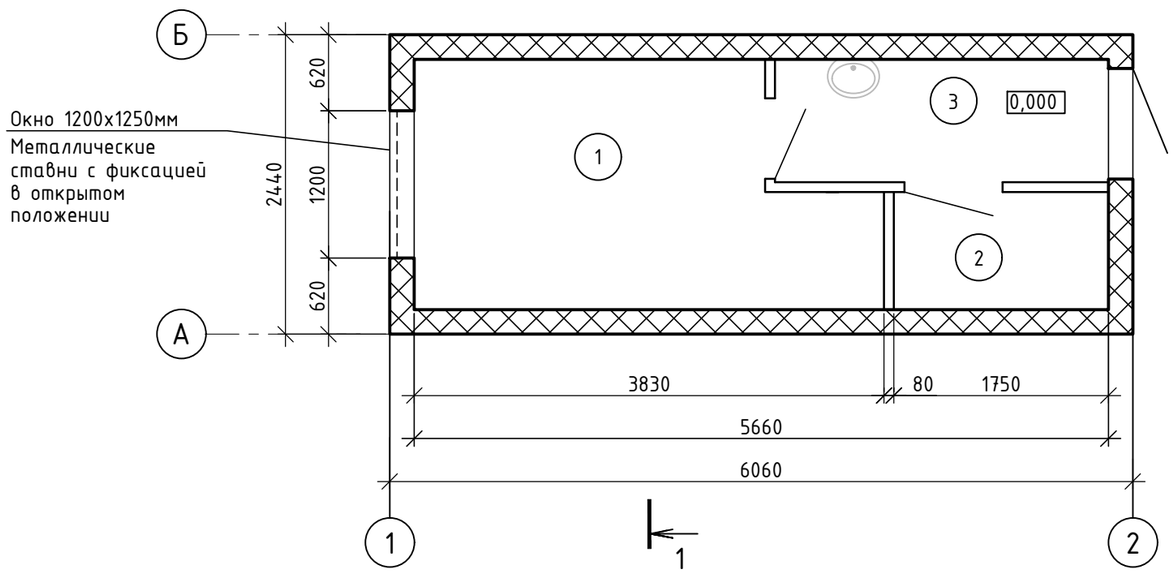

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ
1	Бытовая команата	6,76	
2	Сушильная	1,68	
3	Тамбур	2,72	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м²	14,79
Общая площадь	м²	11,16
Строительный объем	м³	42,74
в т.ч.подземный	-	-

1. Модульный пункт обогрева полной заводской готовности
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 146,61.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.13

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульный пункт обогрева.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3


Фасад в осях Б-А

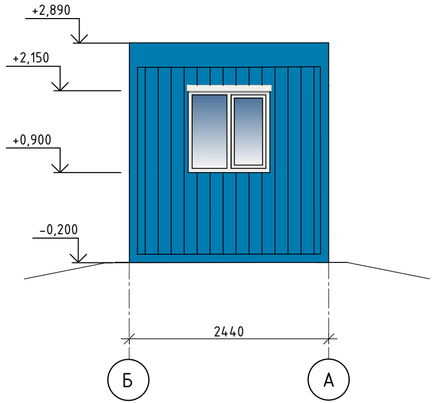


Фасад в осях 1-2

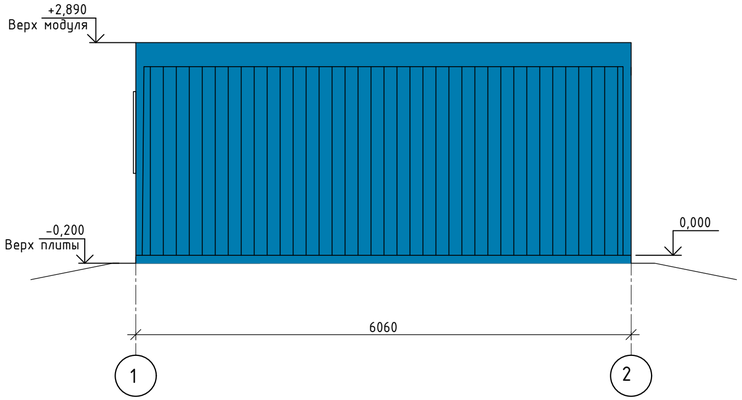

Фасад в осях А-Б

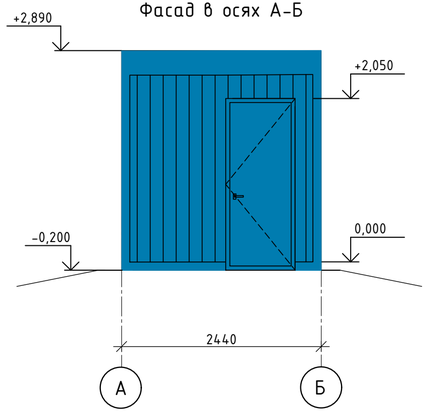

Фасад в осях 2-1

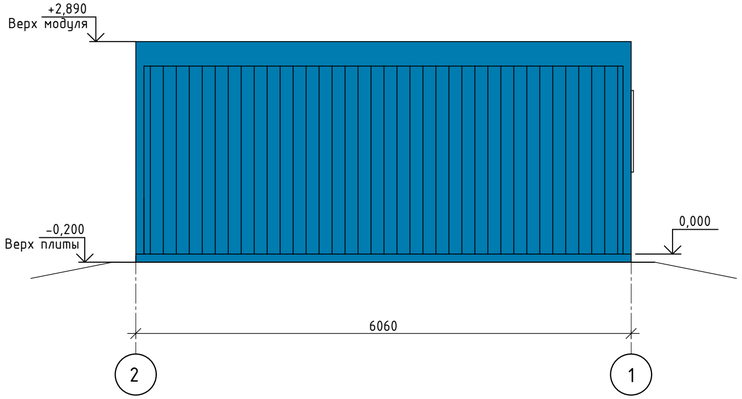

Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 5015	Стена Дверь	Оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 9003	Окна	ПВХ профиль	
		RAL 9016	Роллеты	Алюминевый профиль Заводская окраска	


1. Модульный пункт обогрева полной заводской готовности
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 146,61.
3. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы, предназначена для крепления ограждающих конструкций, погрузо-разгрузочных операций.
4. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала.
5. В наружных конструкциях блок-контейнера предусмотрены входная дверь и окно.
6. Наружная дверь металлическая утепленная.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛ02-ГЧ.14			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Архитектурные решения Этап №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Модульный пункт обогрева. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	ГРАДО ПРОЕКТ		


Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

План на отм. 0,000

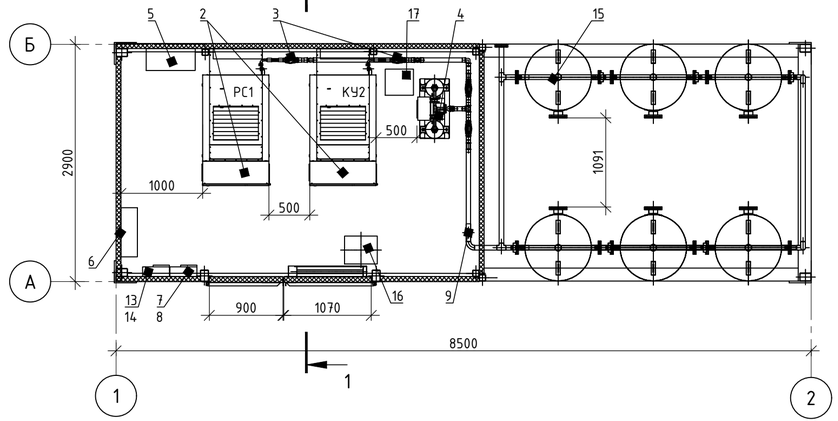

1-1

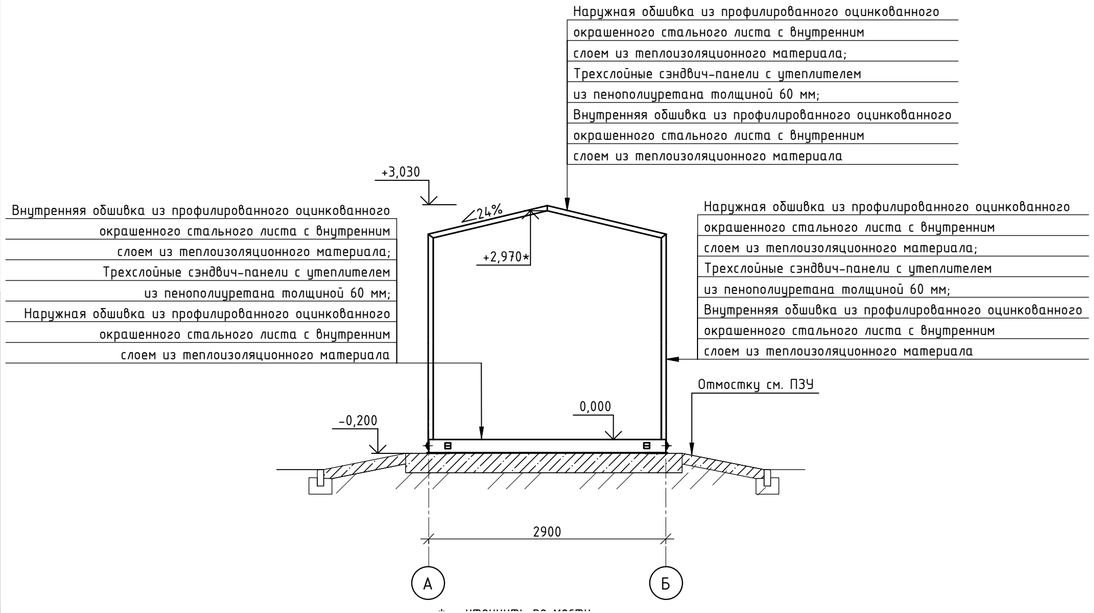

Спецификация

Номер	Наименование	Количество	Примечание
1	Блок-контейнер 8500х2900х3030мм	1	
2	Компрессорная установка ДЭН-22Ш	2	
3	Сепаратор-влагоотделитель СЦ-0300Р с автоматическим конденсатоотводчиком	2	
4	Осушитель адсорбционный ОВА-0270 с фильтрами	2	
5	Низковольтное комплектное устройство ПР-125А	1	с узлом учета эл.энергии
6	Охранно-пожарная сигнализация	1	
7	Система управления Metacentre P4 (передача сигнала до 1000м)	1	
8	Модуль визуализации Metacentre TX	1	
9	Датчик давления СДВ-И-1,6-4...20мА	1	
10	Авт. воздушный клапан 1000hх800мм	2	
11	Авт. воздушный клапан 415hх550мм (рекуперация)	2	
12	Авт. воздушный клапан 414hх550мм	2	
13	Понижающий трансформатор ЯТП-0,25 220/12В	1	
14	Щит собственных нужд ЩРн-12з-074	1	
15	Ресивер вертикальный РВ-0,9-1,0	6	
16	Тепловентилятор Hintek-06380 (6,0 кВт, 380 В)	1	
17	Масловодосепаратор	1	
-	Светильник светодиодный СПП-30 (32Вт, 220В, IP67)	4	
-	Светильник авар. АС-ДПО-03А (8.5Вт, 220В, IP65)	1	
-	Таль цепная с вагонеткой для тали (грузоподъемность 1,0т.)	1	
-	Набор инструментов №1 (ДЭН-5,5Ш-45Ш)	1	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м^2	Кат. помещ
1	Помещение компрессорной	12,22	В3
2	Резервуарный парк	11,13	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м^2	24,65
Общая площадь	м^2	23,35
Строительный объем	м^3	74,69
в т.ч.подземный	-	-

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола модуля, которая соответствует абсолютной отметке 146,43.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
4. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛ02-ГЧ.15

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Архитектурные решения
Этап №5


Стадия	Лист	Листов
П		1

Модульная компрессорная.
План на отм. 0,000. Разрез 1-1


ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3


Фасад в осях Б-А

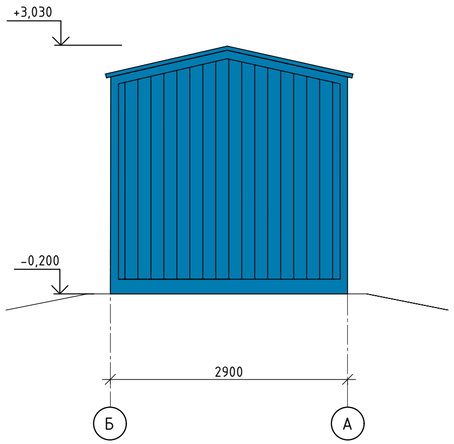


Фасад в осях 1-2

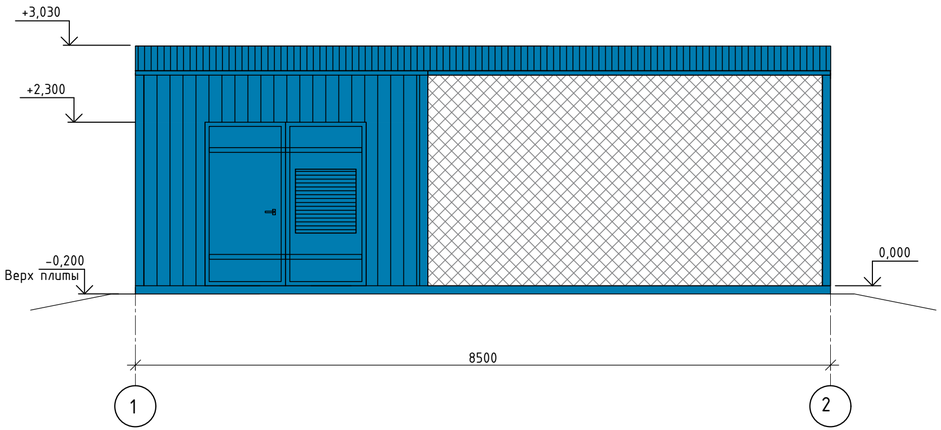

Фасад в осях А-Б

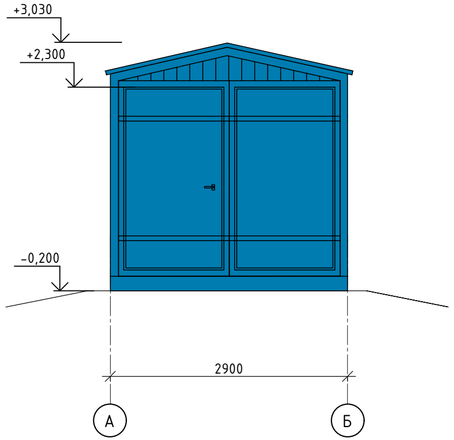

Фасад в осях 2-1

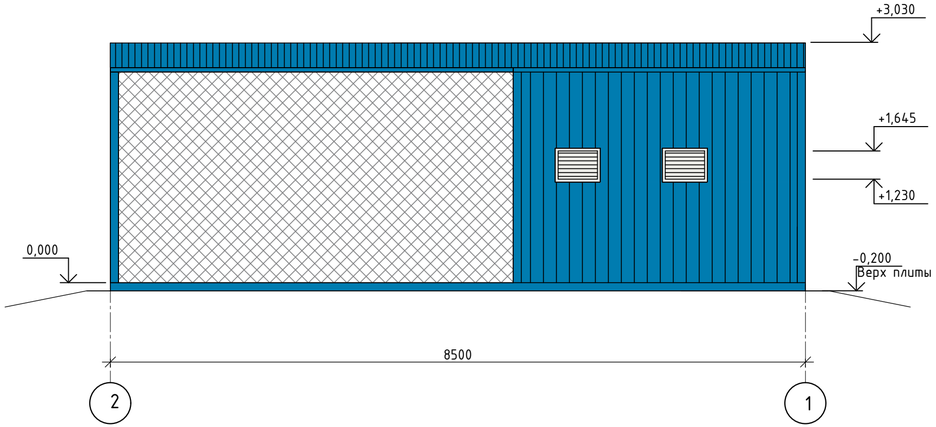

Условные обозначения наружной отделки фасадов

№ п/п	Эталон цвета	Номер колера или наименов. цвета	Конструкт. элемент	Материал отделки	Примеч.
		RAL 5015	Стена Дверь	Оцинкованный профлист заводской окраски (сэндвич-панели)	
		RAL 9003	Окна	ПВХ профиль	
		RAL 9016	Роллеты	Алюминевый профиль Заводская окраска	

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола модуля, которая соответствует абсолютной отметке 146,43.
2. Блок-контейнер представляет собой объемный модуль, изготовленный на основе каркасно-панельной конструкции, с арочной конструкцией кровли. Рама модуля - несущая, цельносварная из металлической профильной трубы по ГОСТ 30245-2003, предназначена для крепления ограждающих конструкций, основных узлов и агрегатов, погрузо-разгрузочных операций.
3. Ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич-панели с наружной и внутренней обшивкой из профилированного оцинкованного окрашенного стального листа с внутренним слоем из теплоизоляционного материала - пенополиуретана, толщиной 60 мм (исполнение УХЛ1 от -60С до +40С).
4. В конструкции блок-контейнера предусмотрены входная дверь и технологические ворота. На время выполнения ремонтных работ предусмотрена грузоподъемная ручная цепная таль. Для обеспечения доступа к управлению, обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрены технологические проходы.

						1439/2025/5-ИЛО2-ГЧ.16	
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Архитектурные решения Этап №5	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Модульная компрессорная. Фасады в осях 1-2, 2-1, А-Б, Б-А	ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Общество с ограниченной ответственностью
«Стальбарс Контейнер»

СТАЛЬБАРС
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

WWW.СТАЛЬБАРС.РФ

ОКП 536330

ПАСПОРТ

Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа

«БЫТОВОЙ МОДУЛЬ»

Серийные номера блоков в составе здания


Директор
должность ответственного за согласование

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Набережные Челны
2026

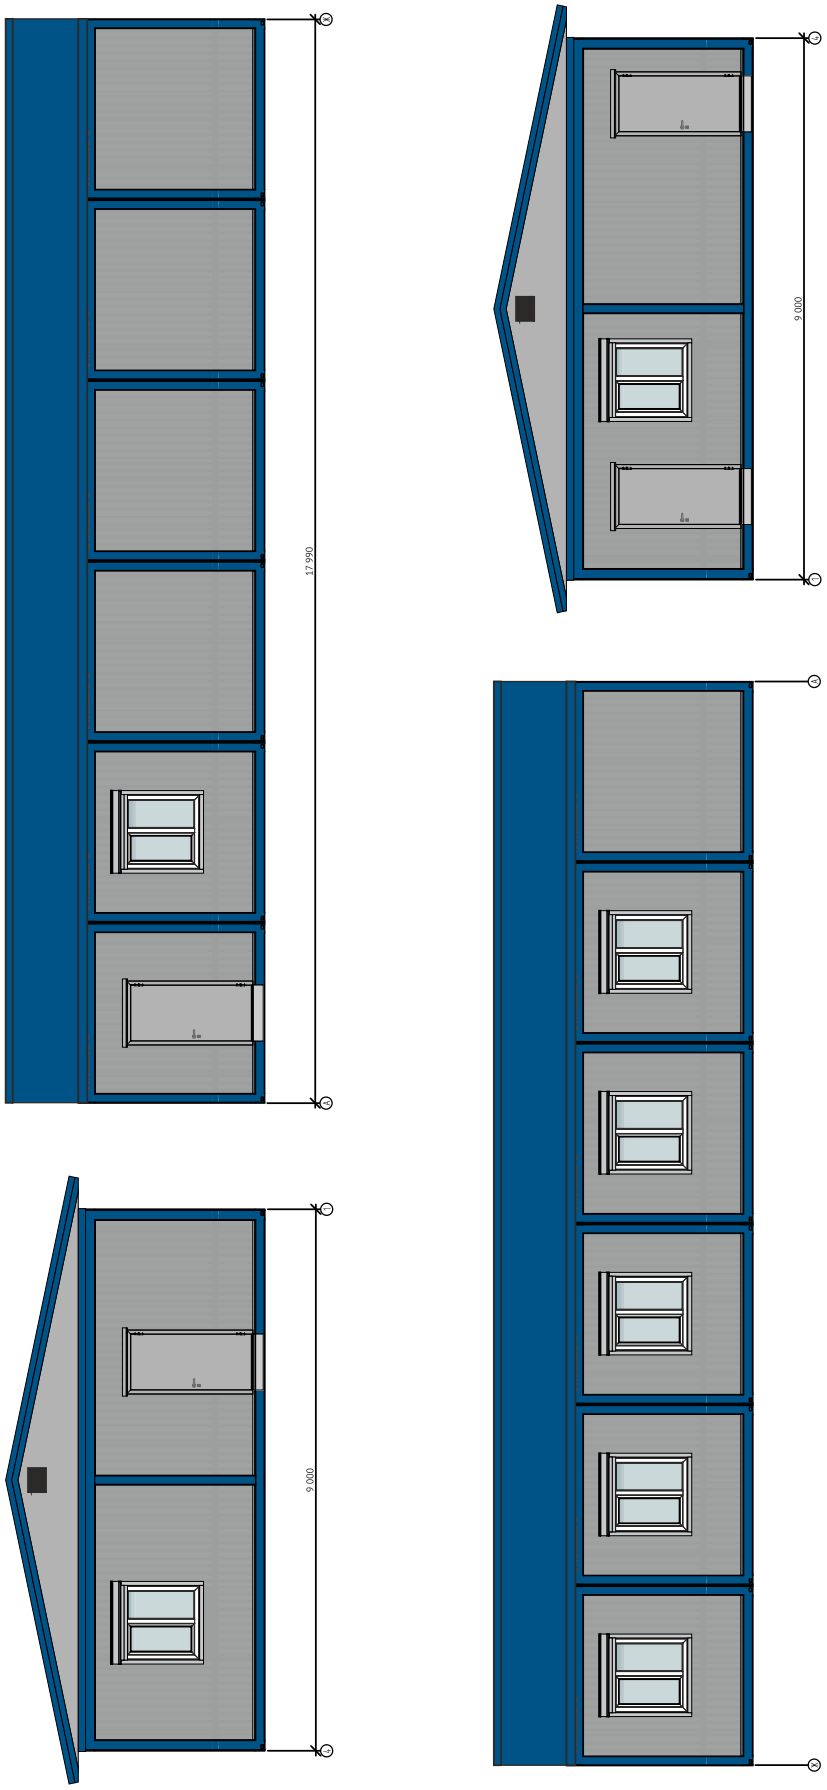

СТАЛЬБАРС
Набережные Челны +7(904) 760 0606

Номер чертежа: 26-53-01.01

Разработал:
Дата: 24.06.2026

Комплекс зданий железнодорожной инфраструктуры индустр. парка "Этилен 600", Тукаевский район, РТ

Шифр проекта: 26-53

Здание «Бытовой модуль»
Фасады А-Ж, 1-4, Ж-А, 4-1
Цветовое решение

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	*№ стр.*
Вводная часть. Нормативная документация	4
Общие сведения	5
Технические характеристики	
Размеры, вес, класс и срок службы	5
Классификационные характеристики по функциональной пожарной опасности	6
Климатическое исполнение	6
Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций	6
Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания	6
Комплектовочная ведомость	8
Конструктивные решения	
Контейнерная рама	9
Нижнее перекрытие / днище-пол	10
Верхнее перекрытия / крыша-потолок	10
Наружные стены	11
Внутренние стены	11
Оконные блоки	11
Дверные блоки	11
Инженерные системы	
Схема электроснабжения	12
Освещение	12
Отопление и вентиляция	12
Водоснабжение и водоотведение	13
Структурированная кабельная система	13
Схема ОПС	14
Сведения о приемке и гарантии	
Свидетельство о приемке	15
Эксплуатация и техническое обслуживание мобильного здания	
Краткая памятка о правилах пожарной безопасности	16
Эксплуатация здания. Вентиляция	17
Эксплуатация здания. Обслуживание	18
Сертификаты на изделия	19
Гарантийные обязательства	21

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нижеследующий документ описывает конструкцию, составные части и оборудование нового мобильного (инвентарного) сборно-разборного здания «Бытовой модуль».

Мобильное (инвентарное) здание, состоит из отдельных блок-контейнеров полной заводской готовности, соединенных в жесткую конструктивную систему на месте эксплуатации. Способ соединения контейнеров друг с другом: болтовое соединение.

Здание изготовлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 58759-2024 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения»
- ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные инвентарные. Общие технические условия»
- ГОСТ Р 58761-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия»
- ГОСТ Р 58762-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия»
- СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Правила противопожарного режима, действующие с 01.01.2021 по пост. №1479
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
- ГОСТ Р 59636 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серийный номер (номера)	
Дата изготовления	
Дата завершения монтажа	
Наименование	«БЫТОВОЙ МОДУЛЬ»
Стандарт соответствия	ГОСТ Р 58760-2024
Тип мобильности	Инвентарное здание контейнерного типа полной заводской готовности
Климатическое исполнение	О2 (до -35 °С)
Функциональное назначение	Административное здание (Вспомогательное)
Наличие помещений с постоянным пребывание людей	Нет
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца
Срок службы	Не менее 20 лет
Предприятие-изготовитель	ООО «Стальбарс Контейнер»
Адрес предприятия-изготовителя	Россия. Республика Татарстан Набережные Челны

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, вес, класс

Наружные габаритные размеры контейнерного здания в осях, мм *	18'00(Д) х 9'00(Ш) х 4'29(В)
Площадь по основанию, м^2	162
Полезная площадь помещений, м^2	146
Внутренняя высота помещений, мм ***	2'500
Внутренний объем помещений, м^3 **	362
Вес здания, кг **	25'500
Класс сооружения по уровню ответственности	КС 1 (ГОСТ 27751-2014)
Коэффициент надежности по ответственности сооружения	0,8 (ФЗ-384)

* Габаритные размеры без учета декоративных элементов и наружного оборудования
** Расчетные значения приведены без учета элементов внутренней отделки и установленного оборудования.
*** Высота до подвесного потолка

Классификационные характеристики
по функциональной пожарной опасности по СНИП 21-01-97

Степень огнестойкости сооружения[1]	IIIа
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения[2]	С0
Класс функциональной пожарной опасности сооружения[3]	Ф4.3
Класс пожарной опасности строительных конструкций	К0

[1] Степень огнестойкости IIIа: (Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из металлических незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из металлических профилированных листов или других негорючих листовых материалов с негорючим утеплителем или утеплителем групп горючести Г1, Г2)
[2] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 28, 31))
[3] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 32)

Климатическое исполнение

Климатическое исполнение Согласно СП 131.13330.2012	О2 (до -35 °С)
Строительно-климатические подрайоны	IIБ, IIВ, IIГ, IIIБ и IIIВ
Расчётная температура внутреннего воздуха	Не нормируется


Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Крыша	Мин. вата	150	3,79
Стена	Базальт. вата	120	3,79
Пол	Мин. вата	150	4,29

*Сопротивление теплопередачи рассчитано в соответствии ГОСТ Р 54851-2011 с учётом указанных толщин изоляционного материала в изолированных секциях конструкции.

Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания

Нагрузка на пол	2,94 кН/м² (300 кг/м²)
Снеговая нагрузка I-V снеговые районы	S_g = 2,45 кН/м² (250 кг/м²) горизонтальной поверхности земли
Ветровая нагрузка (1, 2, 3 и 4 ветровой регион)	W_0 = 0,48 кН/м² => 27,70 м/с
Сейсмостойкость по шкале MSK	9 баллов

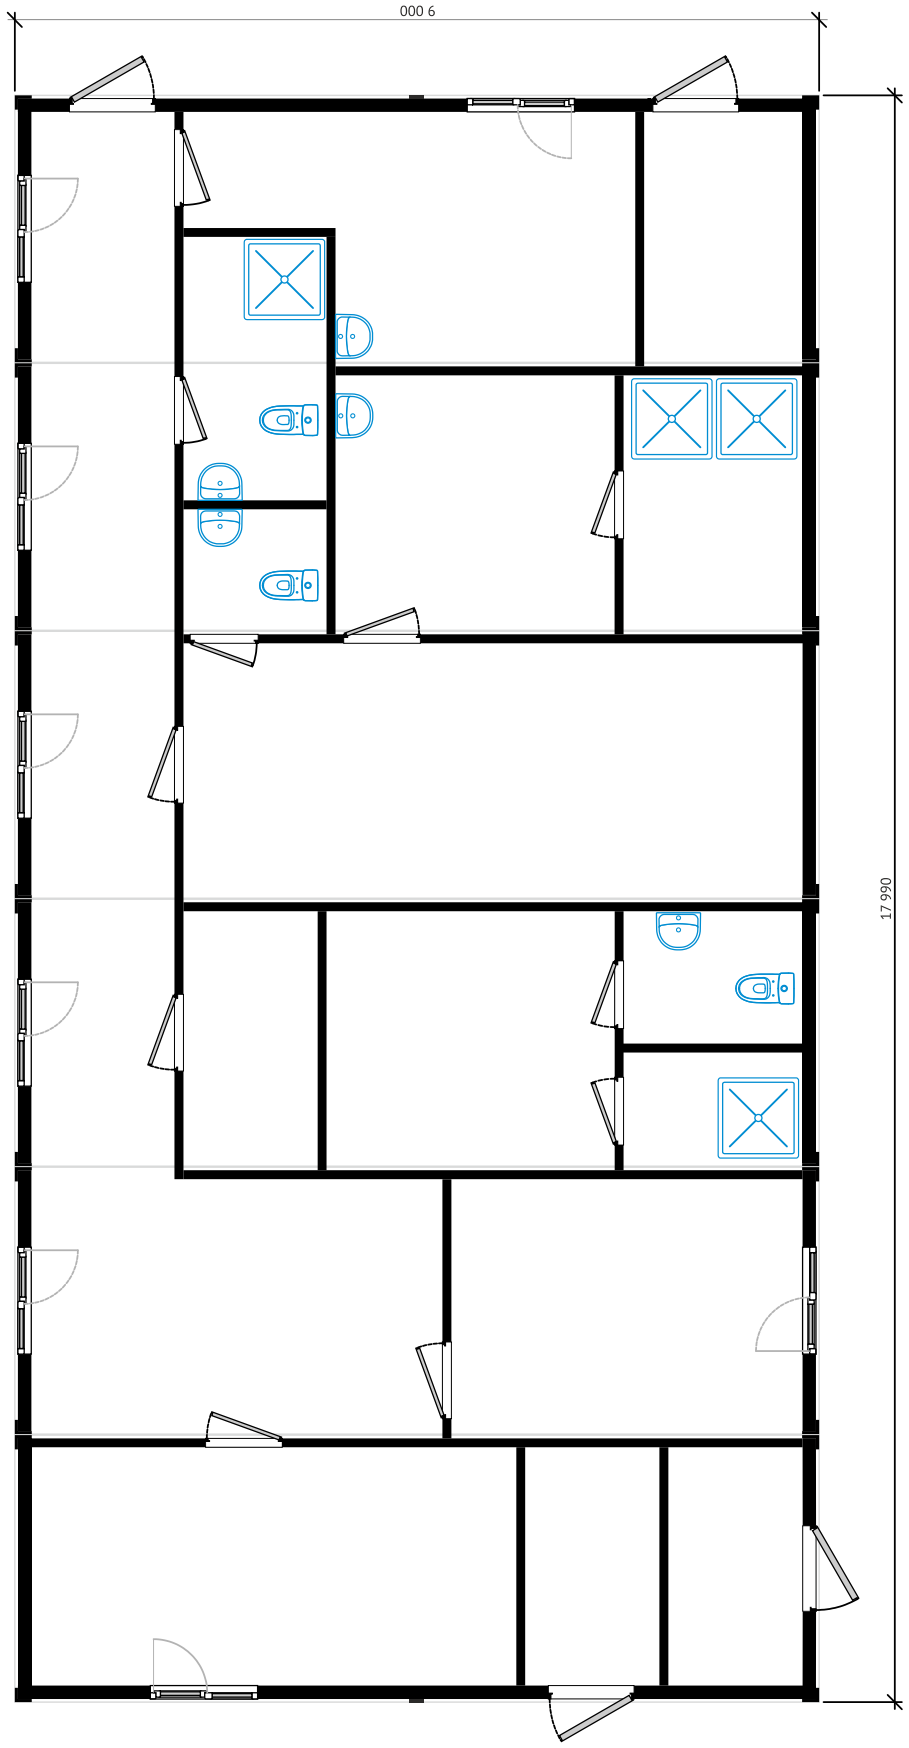

СТАЛЬБАРС
Набережные Челны +7(904) 760 0606

Номер чертежа: 26-53-01.02

Разработал:
Дата: 24.06.2026

Комплекс зданий железнодорожной инфраструктуры индустр. парка "Этилен 600", Тукаевский район, РТ

Шифр проекта: 26-53

Здание «Бытовой модуль»
Планировочное решение

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Наименование оборудования	Кол-во

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Несущий каркас блок-контейнеров	Жесткая сварная (неразборная) конструкция из специализированного сложногнутого профиля из стального сплава повышенной прочности с широким диапазоном рабочей температуры. Балки пола и потолка – стальной профиль Отклонение линейных размеров каркаса не более 2мм Балки верхней рамы – профиль холодного проката толщиной 3-6 мм Балки нижней рамы – профиль холодного проката толщиной 3-6 мм Угловые стойки – профиль холодного проката толщиной 3 мм Балки пола – профиль холодного проката толщиной 3-6 мм Балки потолка – профиль холодного проката толщиной 3 мм Каркас каждого блок-контейнера снабжен грузоподъемными устройствами, предназначенными для подъема с помощью грузоподъемного крана. **Защитное покрытие элементов каркаса:** Степень очистки поверхностей каркаса St 2B • Грунт эпоксидный (база) – 100-120 мкм • Грунт-эмаль на полиуретановой основе отверждаемая алифатическим изоцианатом – 60 мкм. **Цветовая схема окраски элементов каркаса:** Корпоративные цвета ОАО «РЖД» в цветовой системе RAL. RAL 7040 (темно-серый) RAL 7035 (светло-серый) RAL 3020 (красный) Комбинация указанных цветов RAL по усогласованной схеме окраски
Общая кровля	Комплекс модулей снабжен общей холодной кровлей Тип кровли: Двухскатная. Металлическая Неэксплуатируемая Стропильная система из стального профиля. Степень очистки поверхностей элементов стропильной системы: St 2B Защитное покрытие: Грунт эпоксидный (база) – 100-120 мкм Высота конька: 1400 мм Ширина свесов: 300 мм Кровельное покрытие: лист профилированный Н44, толщина 0,7 мм. Цвет RAL 7035 Подшив и Фронтоны: лист профилированный НС9, толщина 0,5 мм. Цвет RAL 7035 Водосточная система: ПВХ

Монтаж модульного здания	Соединение отдельных блок-контейнеров в единое здание осуществляется с помощью механического соединения с использованием специальных болтов и стяжек, последующую герметизацию и утепление стыков, а также декоративную отделку всех примыканий

НИЖНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЕ / ДНИЩЕ-ПОЛ:

Днище контейнера	Оцинкованный профилированный металлический лист толщ. 0,70 мм. Способ крепления: алюминиевая вытяжная заклепка
Изоляционные слои	Ветро-влагозащитная диффузионная мембрана, плотность 110 г/м^2 Базальтовый гидрофобизированный утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик, (плотность 35 кг/м3). Толщина утеплителя: 150 мм, три слоя (50+50+50) мм Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм
Основа	Стальные несущие поперечные балки пола с высокой несущей способностью Основа пола: I слой - Фанера березовая ФСФ, толщ. 18мм II слой - Фанера березовая ФСФ ламинированная, толщ. 18мм
Напольное покрытие	Коммерческий гетерогенный линолеум Tarkett ACCZENT PRO Толщиной 2 мм. Высокая износостойкость: класс применения 34/43 Плинтус напольный 80мм, ПВХ, белый

ВЕРХНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЯ / КРЫША-ПОТОЛОК:

Кровля	Стальная несущая поперечная балка потолка Кровля: Лист оцинкованный трапециевидный НС=44 мм, толщ.: 0,7 мм
Изоляционные слои	Базальтовый гидрофобизированный утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик, (плотность 35 кг/м3). Толщина утеплителя: 150 мм, три слоя (50+50+50) мм Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм
Обшивка потолка	Черновой потолок: Лист оцинкованный трапециевидный НС=8 мм, толщ.: 0,7 мм Модульный потолок типа Армстронг Подвесная система: рейка из оцинкованной стали «Албес Евро» Потолочная плита: минераловатная толщ. 12 мм «Армстронг Скала» Высота запотолочного пространства 120 мм

СТЕНЫ

Наружные стены контейнера	Трехслойная металлическая сэндвич-панель заводского изготовления Базальтовая вата толщиной 120 мм плотность 100-110 кг/м3 Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм. **Цвет наружных стен здания:** Корпоративные цвета ОАО «РЖД» в цветовой системе RAL. RAL 7040 (темно-серый) RAL 7035 (светло-серый)

	RAL 3020 (красный) Комбинация указанных цветов RAL по указанной схеме окраски **Внутренняя отделка:** Листы гипсокартонные влагостойкие, ламинированный виниловой пленкой. Крепление листов «омега» профилем по периметру
Перегородки	Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления Базальтовая вата, толщина 80 мм, плотность 100-110 кг/м3 **Внутренняя отделка:** Листы гипсокартонные влагостойкие, ламинированный виниловой пленкой. На подсистеме из оцинкованного профиля. Крепление листов «омега» профилем по периметру

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ БЛОКИ

Двери входные	Размеры дверного блока: 960(Ш) х 2050(В) мм. Количество - 4 шт. Стальная утеплённая дверь. Цвет RAL 7035 Толщина полотна двери 65 мм Толщина наружной облицовки полотна 1.2 мм Три петли. Двухконтурное уплотнение. Сувальдный замок Нажимная ручка из нержавеющей стали с защелкой. Доводчик для двери до 80 кг
Двери межкомнатные	Размеры дверного блока: 760(Ш) х 2050(В) мм. Количество - 5 шт. Размеры дверного блока: 860(Ш) х 2050(В) мм. Количество - 6 шт. Стальная противопожарная дверь глухая, EI60 Замок под цилиндр. Ручка нажимная. Доводчик. Дверные накладки из нержавеющей стали в нижней части полотна h=200 мм 2 штуки
Окна	ПВХ система Grain-Prestige 70 мм, без ламинации • 1200(Ш) х 1200(В) мм – 8 единиц Две сворки. Глухая + Поворотно-откидная с запором. Заполнение: стеклопакет однокамерный, энергоэффективный, тонированный СПО (32 мм). Комплектация оконных блоков: • Москитная сетка • Алюминиевые рольставни с электрическим приводом и индивидуальными блоками управления. Полотно: Alutech. Trend PD55mN Электропривод: AM1/10-15 Элемент управления: клавишный включатель KU/1 • Жалюзи горизонтальные, алюминий, цвет белый Ширина ламелей 25 мм

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Схема электроснабжения	Класс напряжения: 400/230 В Вид заземления: Система TN-S (ГОСТ Р 50669-94) Вводной шкаф с АВР (два входа) 400В / 3Фазы / 100А (Расчётная мощность: 30 кВт) Щиты на оборудовании EKF Тип монтажа: Открытый в кабель-каналах Тип кабеля: Розеточные линии: ВВГнг-LS 3х2,5 Линии освещения: АВВГнг-LS 3х1,5 Розетки двойные, накладные с заземлением, IP20, 16А (Систем Электрик) Выключатели одинарные, накладные, IP20, 10А (Систем Электрик) *Используемые нормативы:* • *Правила устройства электроустановок. Седьмое издание от 2003-01-01* • *Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»* • *СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»* • *СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 (с изменениями на 28 декабря 2021 года)»*
Освещение	Освещение светодиодное Уровень освещения: Кабинеты: не менее 400 лк Коридор, гардеробные: не менее 300 лк Душевая и с/у: не менее 200 лк Подсобные помещения: не менее 200 лк
Отопление	Тип отопления здания: электрический. Отопительные приборы: • Электроконвектор со встроенным блоком управления (термостат). Способ установки: настенные кронштейны под оконными проемами. 1500Вт – 4 единиц 1000Вт – 9 единиц • Тепловая завеса. Способ установки: настенные кронштейны над дверными проемами. 3000Вт – 1 единица
Вентиляция	Вентиляция приточно-вытяжная принудительного типа. Вентиляция кабинетов и коридора: Стеновые приточные вентиляционные клапана, типа КИВ-125 с ручным приводом и наружной защитной решеткой – 8 единиц Вытяжная система: Осевые канальные вентиляторы 90 м³/ч – 4 единицы

	Вентиляция помещений гардеробных, с/у, душевой и сушки спецодежды осуществляется посредством вентиляционных воздуховодов с канальным вентилятором 250 м³/ч - 1 единица
Кондициониро-вание	Кондиционирование рабочих кабинетов осуществляется с помощью Инвенторных сплит-систем с энергоэффективностью А-класса С базовой мощность охлаждения, BTU 10 000 – 4 единицы
Водоснабжение и водоотведение	Внешний источник ХВС Водомерный узел включает: Сетчатый фильтр (грязевик) с манометром, промывной, 100 мкм Магистральный Картриджный постфильтр, до 50 л/мин Счетчик учета холодной воды Незамерзающий кран с проходкой через наружную стену для подключения наружного шланга для воды Нагрев воды для горячего водоснабжения осуществляется с помощью электрического накопительного напольного водонагревателя: 6.0 кВт, 300 л Сбор и отведение отработанной воды через трубы: белый полипропилен, д110 и д50 мм. Проходки для подключения к сетям выполнены через нижнее перекрытие *Внутренняя разводка ХВС и ГВС выполнена из полипропиленовых труб PP-R Pn25 в соответствии с ГОСТ Р 52134-2003.* *Трубопроводы системы канализации монтируются с уклоном согласно п. 8.3.2 СП30.13330.2012*
Сантехническое оборудование	Унитаз-компакт Santek Лига – 3 единицы Раковина Универсал Катунь с пьедесталом - 5 единиц Душевая кабина – 4 единицы
ОПС	Состав системы охранно-пожарной сигнализации: • Приёмно-контрольный прибор (ППКОП) R3-Рубеж-2ОП – 1 ед. • Модуль сопряжения МС-Е Рубеж – 1 ед. • Модуль релейный РМ-1-R3 Рубеж – 5 ед. • Источник бесперебойного питания с аккумулятором – 1 ед. • Извещатель адресный, дымовой ИП 212-64-R3 – 24 ед. • Извещатель адресный, ручной – 1 ед. • Оповещатель адресный, светозвуковой ОПОП 124-R3 – 2 ед. • Табло световое «Выход» – 1 ед.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ТЕХНИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	**№**
Предприятие изготовитель:	ООО «Стальбарс Контейнер» г. Набережные Челны ИНН 1650395622 Наб. Челны, Мензелинский тракт 136/2Б
Наименование изделия	Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа «БЫТОВОЙ МОДУЛЬ »
Размеры контейнерного здания (комплекса)	17'990(Д) х 9'000(Ш) х 4'290(В) мм
Количество контейнеров в составе комплекса	8'990(Д) х 2'990(Ш) х 3090(В) мм - 6 единиц
Номер заказа/проекта	
Серийные номера контейнеров в составе здания	
Изделие произведено в соответствии с нормативными документами	ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»
Дата приемки	
Личные подписи или оттиски личных клейм лиц ответственных за приемку	
Печать предприятия изготовителя	

КРАТКАЯ ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие положения

Настоящая инструкция распространяется на всех работников, находящихся в здании. В настоящем здании оконные проёмы являются вторым эвакуационным выходом, поэтому состояние запорных устройств и прилегание створок к коробке должно обеспечивать их свободное открывание.

Содержание помещений здания

Помещения здания всегда должны содержаться в чистоте.

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности при пользовании и эксплуатации зданий, несёт старший по должности (мастер, начальник смены и т.д.) в данном подразделении, назначены специально приказом руководства. Для здания администрация обязана назначить ответственного за пожарную безопасность, Трафарет с фамилией ответственного лица должен быть вывешен на видном месте при входе в помещение.

К эксплуатации зданий допускаются лица, изучившие инструкцию по эксплуатации электроприборов, паспорт на конкретное здание и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Установка решёток и других запорных устройств, не предусмотренных в комплекте здания или препятствующих свободному открыванию дверей и окон, не допускается. Эксплуатацию электрооборудования производить в строгом соответствии с “Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации установок, потребителей”, утверждённой Госэнергонадзором 12.04.69 г.

Подключение здания к сети с напряжением 380/220В должен производить специалист электрик строго в соответствии с ПУЭ.

При каждом подключении к э/сети и периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять состояние изоляции вводного кабеля для подключения ВРУ, исключая возможность обрыва и короткого замыкания.

Запрещается:

- Пользоваться эл. проводкой с повреждённой изоляцией
- Складировать спец. одежду, горючие материалы на нагревательные приборы
- Загромождать проходы, выходы, тамбуры.
- Хранить в здании легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
- При временном отсутствии электроэнергии использовать открытый огонь. Для освещения пользоваться только электрическим фонариком.
- Производить ремонтные работы на ограждающих конструкциях здания, связанные с открытым применением огня (сварка, резка)

При обнаружении пожара необходимо:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного места и наличии в здании людей.
- До прибытия пожарного подразделения обесточить здание и принять необходимые меры по ликвидации очага пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

При эксплуатации одиночного контейнера или контейнерного здания необходимо обратить особое внимание на вопрос внутренней вентиляции помещений.
Надлежащим образом работающая вентиляция предотвращает повреждение внутренней облицовки контейнера, возникающей из-за конденсации воздушной влаги на поверхностях. Это явление может быть устранено при соблюдении определенных условий.
Для предотвращения образовании конденсата и достижения комфортных условий в помещениях, необходимо регулярные осуществлять вентиляцию путем проветривания или организовать оптимальный воздухообмен через устройство принудительной вентиляции.
Уделять особое внимание вентиляции (проветриванию) в прохладное время года.

КАК ПРОВОДИТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ:

Выключить все отопительные приборы.
Полностью открыть окна во всех помещениях на 15-20 минут
В зависимости от интенсивности использования помещения и при необходимости, открывать окна несколько раз в день на несколько минут, для достигается комфортных условий.
Обязательно проветривать помещения в тех случаях, когда в них проводятся мероприятия, являющиеся источник влаги (пара). Такими помещениями являются: душевые, сантехнические, кухни, прачечные.
В помещениях, где присутствует большое количество людей (общественные помещения, столовые, офисы, игровые) так же должна быть организована должная вентиляция
Для достижения комфортных условий и для исключения образования конденсата во всех помещениях должно быть устроено достаточно мощное и равномерное отопление.
Наиболее благоприятные является относительная влажность воздуха от 40% до 50%,
Для предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна превышать 60%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо регулярно проверять и поддерживать работоспособность системы пожарной сигнализации. Каждые шесть месяцев уполномоченное лицо должно проверять комплектность, целостность и поддерживать работоспособность всех огнетушителей, находящихся в здании.
Каждые шесть месяцев необходимо проверять целостность заземления блок-контейнера или здания
Каждые двенадцать месяцев проводить техобслуживание системы электрообспечения здания: проверку УЗО, целостность нулевых проводов, надежность электросоединений, проверку сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования, проверку сопротивления заземления контейнера

Контейнер изготовлен из материалов, не требующих специального ухода. Но для увеличения срока его службы рекомендуются следующие процедуры обслуживания, которые должны проводиться не реже двух раз в год:

- **Очистка водосточной системы:**
  Водосточную систему кровли (желоба и трубы) необходимо регулярно чистить, особенно при наличии поблизости деревьев. Забивание водосточных желобов и водосточных труб листьями и др. предметы могут вызвать подтопление и повреждение контейнера.
  В случае сильного снегопада или, когда допустимая снеговая нагрузка на крышу превышена необходимо убрать снег с крыши здания.
- **Восстановление защитного покрытия:**
  При повреждении лакокрасочного покрытия внешних поверхностей контейнера при транспортировке или эксплуатации необходимо:
  Очистить поврежденный участок от лакокрасочного материала
  Удалить пыль и обезжирить поврежденный участок
  Нанести базовый защитный слой (грунт)
  Нанести финишный слой эмали
- **Регулировка и ремонт дверей и окон:**
  При изменении усилия, требуемого для открывания/закрывания окна или двери, а также нарушения герметичности прилегания створки окна или двери к раме необходимо произвести ее регулировку (при необходимости ремонт).
  Фурнитуру окон и дверей необходимо смазывать не реже чем один раз в год

Встроенное электрооборудование, такое как радиаторы (конвекторы), кондиционеры, бойлеры и т.д. должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями и предписаниями производителя. И так же подвергаться своевременному техническому обслуживанию.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0153080

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.26960

Срок действия с 12.12.2022 по 11.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/И, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.11.10

код ТН ВЭД 9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №24075-ВНИ/22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа — подпись — Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 621

RUSSIAN FEDERATION

№ 0023976

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.27094

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер».
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117.
ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер».
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117.
ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак» и «Барс», изготавливаемые по ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 034-2014 (КПЕС 2008)
25.11.10

код ТН ВЭД
9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Методы испытания на пожарную опасность»
Степень огнестойкости – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №24201-ВНИПБ-22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»; Альбом технических решений АР 01/02-2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 12.12.2022 по 11.12.2025**

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа _____ (подпись) Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	№
Предприятие изготовитель:	Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа «БЫТОВОЙ МОДУЛЬ »
Наименование изделия	17'990(Д) х 9'000(Ш) х 4'290(В) мм
Размеры контейнерного здания (комплекса)	8'990(Д) х 2'990(Ш) х 3090(В) мм - 6 единиц
Количество контейнеров в составе комплекса	
Номер заказа/проекта	

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие характеристик контейнерного здания требованиям технических условий в течение 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем всех правил эксплуатации.
В течение гарантийного срока завод изготовитель производит безвозмездную замену всех деталей и узлов, преждевременно вышедших из строя.
Гарантийный срок на комплектующее оборудование, конструкции и мебель устанавливается соответствующими документами заводов – изготовителей этих изделий. Срок службы здания – 20 лет.

- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию здания, отдельных блок-контейнеров, заменять материалы и наименования оборудования, согласовав данные изменения с потребителем.

Печать предприятия изготовителя	

Общество с ограниченной ответственностью
«Стальбарс Контейнер»

СТАЛЬБАРС
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

WWW.СТАЛЬБАРС.РФ

ОКП 536330

ПАСПОРТ

Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа «КЛАДОВАЯ»

Серийные номера блоков в составе здания


Директор
должность ответственного за согласование

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Набережные Челны
2026

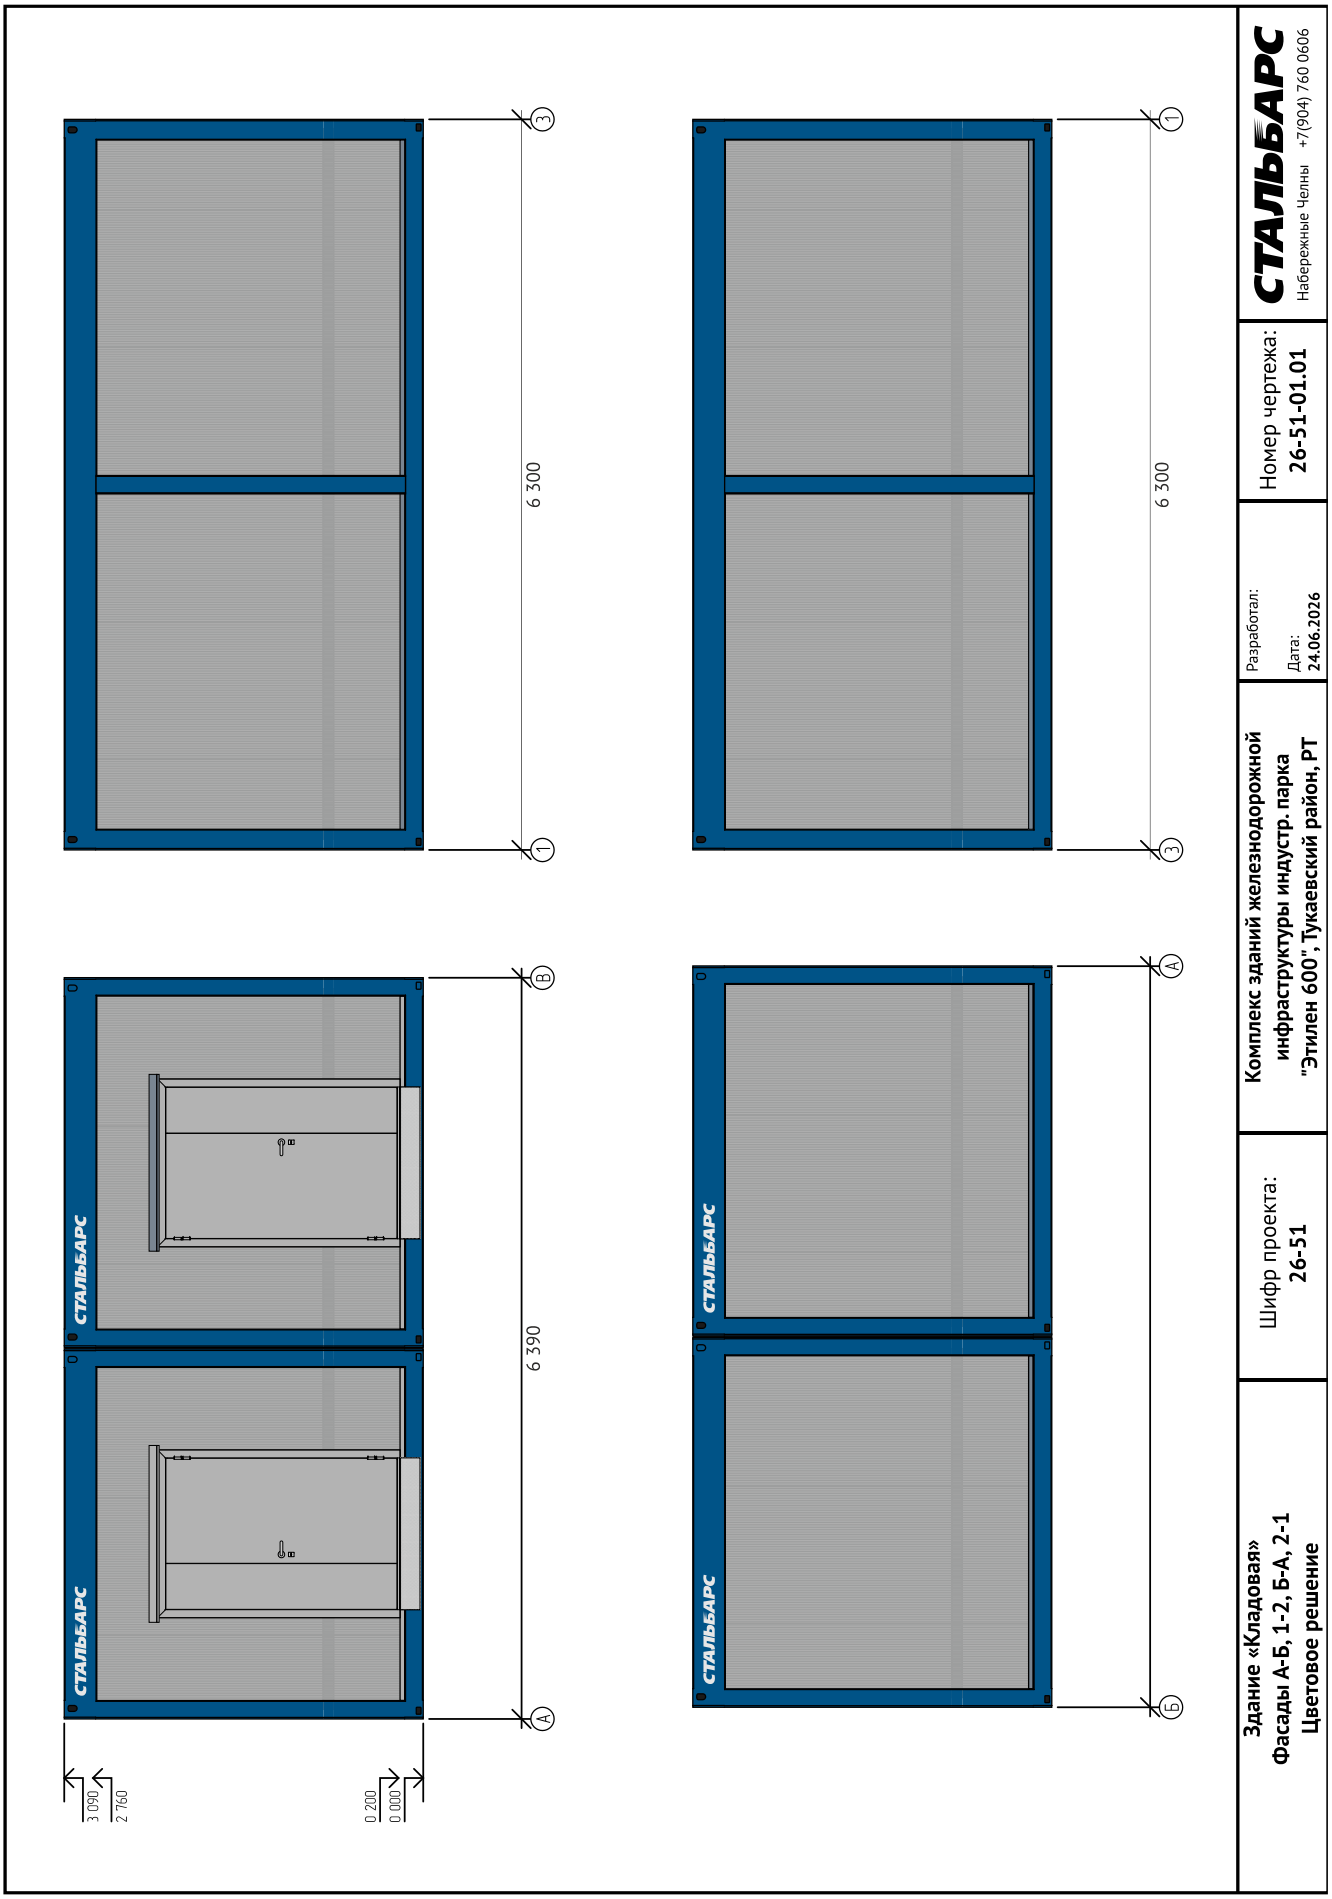

СТАЛЬБАРС
Набережные Челны +7(904) 760 0606

Номер чертежа: 26-51-01.01

Разработал:
Дата: 24.06.2026

Комплекс зданий железнодорожной инфраструктуры индустр. парка "Этилен 600", Тукаевский район, РТ

Шифр проекта: 26-51

Здание «Кладовая»
Фасады А-Б, 1-2, Б-А, 2-1
Цветовое решение

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	*№ стр.*
Вводная часть. Нормативная документация	4
Общие сведения	5
Технические характеристики	
Размеры, вес, класс и срок службы	5
Классификационные характеристики по функциональной пожарной опасности	6
Климатическое исполнение	6
Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций	6
Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания	6
Комплектовочная ведомость	8
Конструктивные решения	
Контейнерная рама	9
Нижнее перекрытие / днище-пол	9
Верхнее перекрытия / крыша-потолок	10
Наружные стены	10
Внутренние стены	10
Дверные блоки	10
Инженерные системы	
Схема электроснабжения	11
Освещение	11
Отопление и вентиляция	11
Схема ОПС	11
Линейная схема электроснабженя	11
Сведения о приемке и гарантии	
Свидетельство о приемке	12
Эксплуатация и техническое обслуживание мобильного здания	
Краткая памятка о правилах пожарной безопасности	13
Эксплуатация здания. Вентиляция	14
Эксплуатация здания. Обслуживание	14
Сертификаты на изделия	16
Гарантийные обязательства	18

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нижеследующий документ описывает конструкцию, составные части и оборудование нового мобильного (инвентарного) сборно-разборного здания «Бытовой модуль».

Мобильное (инвентарное) здание, состоит из отдельных блок-контейнеров полной заводской готовности, соединенных в жесткую конструктивную систему на месте эксплуатации. Способ соединения контейнеров друг с другом: болтовое соединение.

Здание изготовлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 58759-2024 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения»
- ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные инвентарные. Общие технические условия»
- ГОСТ Р 58761-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия»
- ГОСТ Р 58762-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия»
- СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Правила противопожарного режима, действующие с 01.01.2021 по пост. №1479
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
- ГОСТ Р 59636 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серийный номер (номера)	
Дата изготовления	
Дата завершения монтажа	
Наименование	«КЛАДОВАЯ»
Стандарт соответствия	ГОСТ Р 58760-2024
Тип мобильности	Инвентарное здание контейнерного типа полной заводской готовности
Климатическое исполнение	О2 (до -35 °С)
Функциональное назначение	Административное здание (Вспомогательное)
Наличие помещений с постоянным пребывание людей	Нет
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца
Срок службы	Не менее 20 лет
Предприятие-изготовитель	ООО «Стальбарс Контейнер»
Адрес предприятия-изготовителя	Россия. Республика Татарстан Набережные Челны

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, вес, класс

Наружные габаритные размеры контейнерного здания в осях, мм *	6'30(Д) x 6'39(Ш) x 3'09(В)
Площадь по основанию, м^2	40,3
Полезная площадь помещений, м^2	36
Внутренняя высота помещений, мм ***	2'700
Внутренний объем помещений, м^3 **	97,2
Вес здания, кг **	7'400
Класс сооружения по уровню ответственности	КС 1 (ГОСТ 27751-2014)
Коэффициент надежности по ответственности сооружения	0,8 (ФЗ-384)

* Габаритные размеры без учета декоративных элементов и наружного оборудования
** Расчетные значения приведены без учета элементов внутренней отделки и установленного оборудования.
*** Высота до подвесного потолка

Классификационные характеристики
по функциональной пожарной опасности по СНИП 21-01-97

Степень огнестойкости сооружения[1]	IIIа
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения[2]	С0
Класс функциональной пожарной опасности сооружения[3]	Ф4.3
Класс пожарной опасности строительных конструкций	К0

[1] Степень огнестойкости IIIа: (Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из металлических незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из металлических профилированных листов или других негорючих листовых материалов с негорючим утеплителем или утеплителем групп горючести Г1, Г2)
[2] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 28, 31))
[3] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 32)

Климатическое исполнение

Климатическое исполнение Согласно СП 131.13330.2012	О2 (до -35 °С)
Строительно-климатические подрайоны	IIБ, IIВ, IIГ, IIIБ и IIIВ
Расчётная температура внутреннего воздуха	Не нормируется


Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Крыша	Мин. вата	150	3,79
Стена	Базальт. вата	120	3,79
Пол	Мин. вата	150	4,29

*Сопротивление теплопередачи рассчитано в соответствии ГОСТ Р 54851-2011 с учётом указанных толщин изоляционного материала в изолированных секциях конструкции.

Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания

Нагрузка на пол	2,94 кН/м² (300 кг/м²)
Снеговая нагрузка I-V снеговые районы	S_g = 2,45 кН/м² (250 кг/м²) горизонтальной поверхности земли
Ветровая нагрузка (1, 2, 3 и 4 ветровой регион)	W_0 = 0,48 кН/м² => 27,70 м/с
Сейсмостойкость по шкале MSK	9 баллов

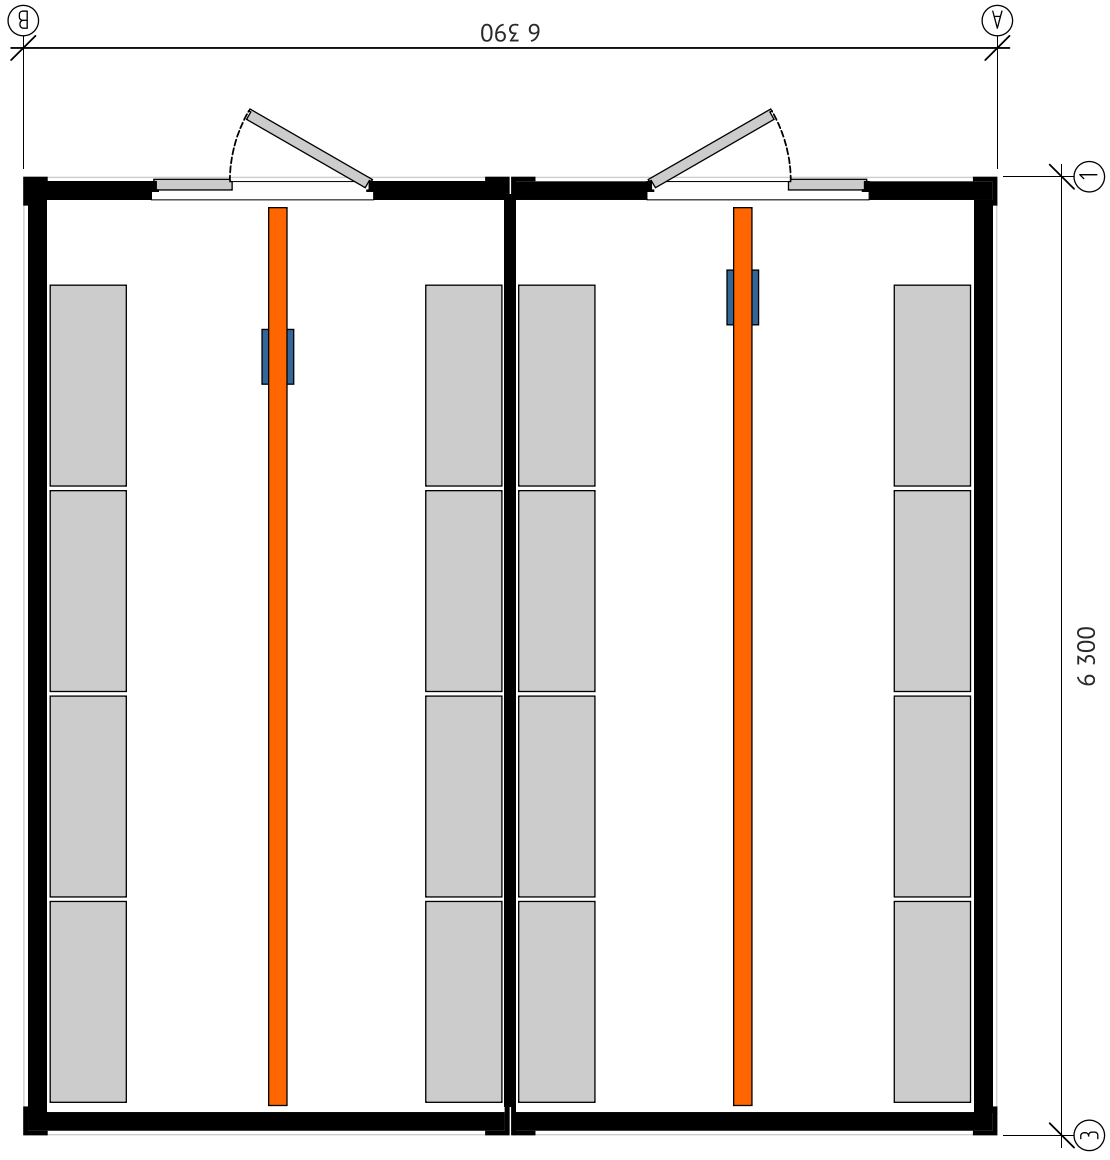

СТАЛЬБАРС
Набережные Челны +7(904) 760 0606

Номер чертежа: 26-55-01.02

Разработал:
Дата: 24.06.2026

Комплекс зданий железнодорожной инфраструктуры индустр. парка "Этилен 600", Тукаевский район, РТ

Шифр проекта: 26-55

Здание «Кладовая»
Планировочное решение

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Наименование оборудования	Кол-во
1	Стеллажи для инструмента размером 2000х500х1300, 3 яруса (500 кг на полку)	16 шт.
2	Таль цепная г/п 500 кг, на каретке	2 шт
3	Огнетушитель ОП-5	4 шт

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Несущий каркас блок-контейнеров	Жесткая сварная (неразборная) конструкция из специализированного сложногнутого профиля из стального сплава повышенной прочности с широким диапазоном рабочей температуры. Балки пола и потолка – стальной профиль Отклонение линейных размеров каркаса не более 2мм Балки верхней рамы – профиль холодного проката толщиной 6 мм Балки нижней рамы – профиль холодного проката толщиной 6 мм Угловые стойки – профиль холодного проката толщиной 3 мм Балки пола – профиль холодного проката толщиной 3 мм Балки потолка – профиль холодного проката толщиной 3 мм Каркас каждого блок-контейнера снабжен грузоподъемными устройствами, предназначенными для подъема с помощью грузоподъемного крана. **Защитное покрытие элементов каркаса:** Степень очистки поверхностей каркаса St 2B • Грунт эпоксидный (база) – 100-120 мкм • Грунт-эмаль на полиуретановой основе отверждаемая алифатическим изоцианатом – 60 мкм. **Цветовая схема окраски элементов каркаса:** Корпоративные цвета ООО «АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ» в цветовой системе RAL. RAL 5005 (сигнальный синий) Комбинация указанных цветов RAL по указанной схеме окраски
Монтаж модульного здания	Соединение отдельных блок-контейнеров в единое здание осуществляется с помощью механического соединения с использованием специальных болтов и стяжек, последующую герметизацию и утепление стыков, а также декоративную отделку всех примыканий

НИЖНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЕ / ДНИЩЕ-ПОЛ:

Днище контейнера	Оцинкованный профилированный металлический лист толщ. 0,70 мм. Способ крепления: алюминиевая вытяжная заклепка
Изоляционные слои	Ветро-влагозащитная диффузионная мембрана, плотность 110 г/м^2 Базальтовый гидрофобизированный утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик, (плотность 35 кг/м3). Толщина утеплителя: 150 мм, три слоя (50+50+50) мм Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм

Основа	Стальные несущие поперечные балки пола с высокой несущей способностью Основа пола: I слой - Фанера березовая ФСФ, толщ. 18мм II слой - Фанера березовая ФСФ ламинированная, толщ. 18мм
Напольное покрытие	Лист стальной рифленый. Толщ. 3 мм Защитное покрытие: Электродуговая металлизация цинком

ВЕРХНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЯ / КРЫША-ПОТОЛОК:

Кровля	Стальная несущая поперечная балка потолка Кровля: Лист оцинкованный трапециевидный НС=44 мм, толщ.: 0,7 мм
Изоляционные слои	Базальтовый гидрофобизированный утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик, (плотность 35 кг/м3). Толщина утеплителя: 150 мм, три слоя (50+50+50) мм Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм
Обшивка потолка	Лист оцинкованный трапециевидный НС=8 мм, толщ.: 0,55 мм RAL 9002 (серо-белый)

СТЕНЫ

Наружные стены контейнера	Трехслойная металлическая сэндвич-панель заводского изготовления Базальтовая вата толщиной 120 мм плотность 100-110 кг/м3 Толщина облицовок сэндвич-панели 0,7 мм. **Цвет наружных стен здания:** Корпоративные цвета ООО «АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ» в цветовой системе RAL. RAL 7004 (сигнальный серый) Комбинация указанных цветов RAL по указанной схеме окраски **Цвет внутренних стен здания:** RAL 7004 (сигнальный серый)
Внутренние стены (перегородки)	Панель стальная оцинкованная, толщ. 2 мм

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ БЛОКИ

Двери входные	Размеры дверного блока: 1400(Ш) х 2050(В) мм. Количество - 2 шт. Стальная двупольная утеплённая дверь. Цвет RAL 7035 Толщина полотна двери 65 мм Толщина наружной облицовки полотна 1.2 мм Три петли. Двухконтурное уплотнение. Сувальдный замок Нажимная ручка из нержавеющей стали с защелкой. Доводчик для двери до 80 кг

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Схема электроснабжения	Класс напряжения: 400/230 В Вид заземления: Система TN-S (ГОСТ Р 50669-94) ВРУ 400В / 3Фазы / 50А (Расчётная мощность: 10 кВт) Щиты на оборудовании DeKraft Тип монтажа: Открытый в кабель-каналах Тип кабеля: Розеточные линии: ВВГнг-LS 3х2,5 Линии освещения: АВВГнг-LS 3х1,5 Розетки двойные, накладные с заземлением, IP20, 16А (Систем Электрик) Выключатели одинарные, накладные, IP20, 10А (Систем Электрик) *Используемые нормативы:* • *Правила устройства электроустановок. Седьмое издание от 2003-01-01* • *Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»* • *СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»* • *СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 (с изменениями на 28 декабря 2021 года)»*
Освещение	Освещение светодиодное Уровень освещения: не менее 200 лк
Отопление	Тип отопления здания: электрический. Отопительные приборы: • Электроконвектор со встроенным блоком управления (термостат). Способ установки: настенные кронштейны под оконными проемами. 1500Вт – 4 единицы
Вентиляция	Вентиляция приточно-вытяжная принудительного типа. Стеновые приточные вентиляционные клапана, типа КИВ-125 с ручным приводом и наружной защитной решеткой – 2 единицы Вытяжная система: Осевые канальные вентиляторы 90 м³/ч – 2 единицы
ОПС	Состав системы охранно-пожарной сигнализации: • Приёмно-контрольный прибор (ППКОП) R3-Рубеж-2ОП – 1 ед. • Модуль сопряжения МС-Е Рубеж – 1 ед. • Модуль релейный РМ-1-R3 Рубеж – 5 ед. • Источник бесперебойного питания с аккумулятором – 1 ед. • Извещатель адресный, дымовой ИП 212-64-R3 – 6 ед. • Извещатель адресный, ручной – 2 ед. • Оповещатель адресный, светозвуковой ОПОП 124-R3 – 2 ед. • Табло световое «Выход» – 2 ед.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ТЕХНИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	**№**
Предприятие изготовитель:	ООО «Стальбарс Контейнер» г. Набережные Челны ИНН 1650395622 Наб. Челны, Мензелинский тракт 136/2Б
Наименование изделия	Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа «ЗДАНИЕ КЛАДОВОЙ »
Размеры контейнерного здания (комплекса)	6'300(Д) х 6'390(Ш) х 3'090(В) мм
Количество контейнеров в составе комплекса	6'300(Д) х 3'190(Ш) х 3090(В) мм - 2 единицы
Номер заказа/проекта	
Серийные номера контейнеров в составе здания	
Изделие произведено в соответствии с нормативными документами	ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»
Дата приемки	
Личные подписи или оттиски личных клейм лиц ответственных за приемку	
Печать предприятия изготовителя	

КРАТКАЯ ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие положения

Настоящая инструкция распространяется на всех работников, находящихся в здании. В настоящем здании оконные проёмы являются вторым эвакуационным выходом, поэтому состояние запорных устройств и прилегание створок к коробке должно обеспечивать их свободное открывание.

Содержание помещений здания

Помещения здания всегда должны содержаться в чистоте.

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности при пользовании и эксплуатации зданий, несёт старший по должности (мастер, начальник смены и т.д.) в данном подразделении, назначены специально приказом руководства. Для здания администрация обязана назначить ответственного за пожарную безопасность, Трафарет с фамилией ответственного лица должен быть вывешен на видном месте при входе в помещение.

К эксплуатации зданий допускаются лица, изучившие инструкцию по эксплуатации электроприборов, паспорт на конкретное здание и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Установка решёток и других запорных устройств, не предусмотренных в комплекте здания или препятствующих свободному открыванию дверей и окон, не допускается. Эксплуатацию электрооборудования производить в строгом соответствии с “Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации установок, потребителей”, утверждённой Госэнергонадзором 12.04.69 г.

Подключение здания к сети с напряжением 380/220В должен производить специалист электрик строго в соответствии с ПУЭ.

При каждом подключении к э/сети и периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять состояние изоляции вводного кабеля для подключения ВРУ, исключая возможность обрыва и короткого замыкания.

Запрещается:

- Пользоваться эл. проводкой с повреждённой изоляцией
- Складировать спец. одежду, горючие материалы на нагревательные приборы
- Загромождать проходы, выходы, тамбуры.
- Хранить в здании легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
- При временном отсутствии электроэнергии использовать открытый огонь. Для освещения пользоваться только электрическим фонариком.
- Производить ремонтные работы на ограждающих конструкциях здания, связанные с открытым применением огня (сварка, резка)

При обнаружении пожара необходимо:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного места и наличии в здании людей.
- До прибытия пожарного подразделения обесточить здание и принять необходимые меры по ликвидации очага пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

При эксплуатации одиночного контейнера или контейнерного здания необходимо обратить особое внимание на вопрос внутренней вентиляции помещений.
Надлежащим образом работающая вентиляция предотвращает повреждение внутренней облицовки контейнера, возникающей из-за конденсации воздушной влаги на поверхностях. Это явление может быть устранено при соблюдении определенных условий.
Для предотвращения образовании конденсата и достижения комфортных условий в помещениях, необходимо регулярные осуществлять вентиляцию путем проветривания или организовать оптимальный воздухообмен через устройство принудительной вентиляции.
Уделять особое внимание вентиляции (проветриванию) в прохладное время года.

КАК ПРОВОДИТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ:

Выключить все отопительные приборы.
Полностью открыть окна во всех помещениях на 15-20 минут
В зависимости от интенсивности использования помещения и при необходимости, открывать окна несколько раз в день на несколько минут, для достигается комфортных условий.
Обязательно проветривать помещения в тех случаях, когда в них проводятся мероприятия, являющиеся источник влаги (пара). Такими помещениями являются: душевые, сантехнические, кухни, прачечные.
В помещениях, где присутствует большое количество людей (общественные помещения, столовые, офисы, игровые) так же должна быть организована должная вентиляция
Для достижения комфортных условий и для исключения образования конденсата во всех помещениях должно быть устроено достаточно мощное и равномерное отопление.
Наиболее благоприятные является относительная влажность воздуха от 40% до 50%,
Для предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна превышать 60%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо регулярно проверять и поддерживать работоспособность системы пожарной сигнализации. Каждые шесть месяцев уполномоченное лицо должно проверять комплектность, целостность и поддерживать работоспособность всех огнетушителей, находящихся в здании.
Каждые шесть месяцев необходимо проверять целостность заземления блок-контейнера или здания
Каждые двенадцать месяцев проводить техобслуживание системы электрообеспечения здания: проверку УЗО, целостность нулевых проводов, надежность электросоединений, проверку сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования, проверку сопротивления заземления контейнера

Контейнер изготовлен из материалов, не требующих специального ухода. Но для увеличения срока его службы рекомендуются следующие процедуры обслуживания, которые должны проводиться не реже двух раз в год:

- **Очистка водосточной системы:**
  Водосточную систему кровли (желоба и трубы) необходимо регулярно чистить, особенно при наличии поблизости деревьев. Забивание водосточных желобов и водосточных труб листьями и др. предметы могут вызвать подтопление и повреждение контейнера.
  В случае сильного снегопада или, когда допустимая снеговая нагрузка на крышу превышена необходимо убрать снег с крыши здания.
- **Восстановление защитного покрытия:**
  При повреждении лакокрасочного покрытия внешних поверхностей контейнера при транспортировке или эксплуатации необходимо:
  Очистить поврежденный участок от лакокрасочного материала
  Удалить пыль и обезжирить поврежденный участок
  Нанести базовый защитный слой (грунт)
  Нанести финишный слой эмали
- **Регулировка и ремонт дверей и окон:**
  При изменении усилия, требуемого для открывания/закрывания окна или двери, а также нарушения герметичности прилегания створки окна или двери к раме необходимо произвести ее регулировку (при необходимости ремонт).
  Фурнитуру окон и дверей необходимо смазывать не реже чем один раз в год

Встроенное электрооборудование, такое как радиаторы (конвекторы), кондиционеры, бойлеры и т.д. должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями и предписаниями производителя. И так же подвергаться своевременному техническому обслуживанию.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0153080

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.26960

Срок действия с 12.12.2022 по 11.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/И, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.11.10

код ТН ВЭД 9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №24075-ВНИ/22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа — подпись — Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 621

RUSSIAN FEDERATION

№ 0023976

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.27094

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер»,
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117,
ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер»,
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117,
ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак» и «Барс», изготавливаемые по ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 034-2014 (КПЕС 2008)
25.11.10

код ТН ВЭД
9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Методы испытания на пожарную опасность»
Степень огнестойкости – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №24201-ВНИЦПБ-22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»; Альбом технических решений АР 01/02-2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 12.12.2022 по 11.12.2025**

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа _____ (подпись) Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	№
Предприятие изготовитель:	Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа «ЗДАНИЕ КЛАДОВОЙ »
Наименование изделия	6'300(Д) х 6'390(Ш) х 3'090(В) мм
Размеры контейнерного здания (комплекса)	6'300(Д) х 3'190(Ш) х 3090(В) мм - 2 единицы
Количество контейнеров в составе комплекса	
Номер заказа/проекта	

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие характеристик контейнерного здания требованиям технических условий в течение 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем всех правил эксплуатации.
В течение гарантийного срока завод изготовитель производит безвозмездную замену всех деталей и узлов, преждевременно вышедших из строя.
Гарантийный срок на комплектующее оборудование, конструкции и мебель устанавливается соответствующими документами заводов – изготовителей этих изделий. Срок службы здания – 20 лет.

- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию здания, отдельных блок-контейнеров, заменять материалы и наименования оборудования, согласовав данные изменения с потребителем.

Печать предприятия изготовителя	

Общество с ограниченной ответственностью
«Стальбарс Контейнер»

СТАЛЬБАРС
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

WWW.СТАЛЬБАРС.РФ

ОКП 536330

ПАСПОРТ

Здание мобильное (инвентарное)
контейнерного типа
Модульный пункт обогрева МПО

Конструктивная система: «БАРС»

Серийные номера блоков в составе здания


Директор
должность ответственного за согласование

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Набережные Челны
2026

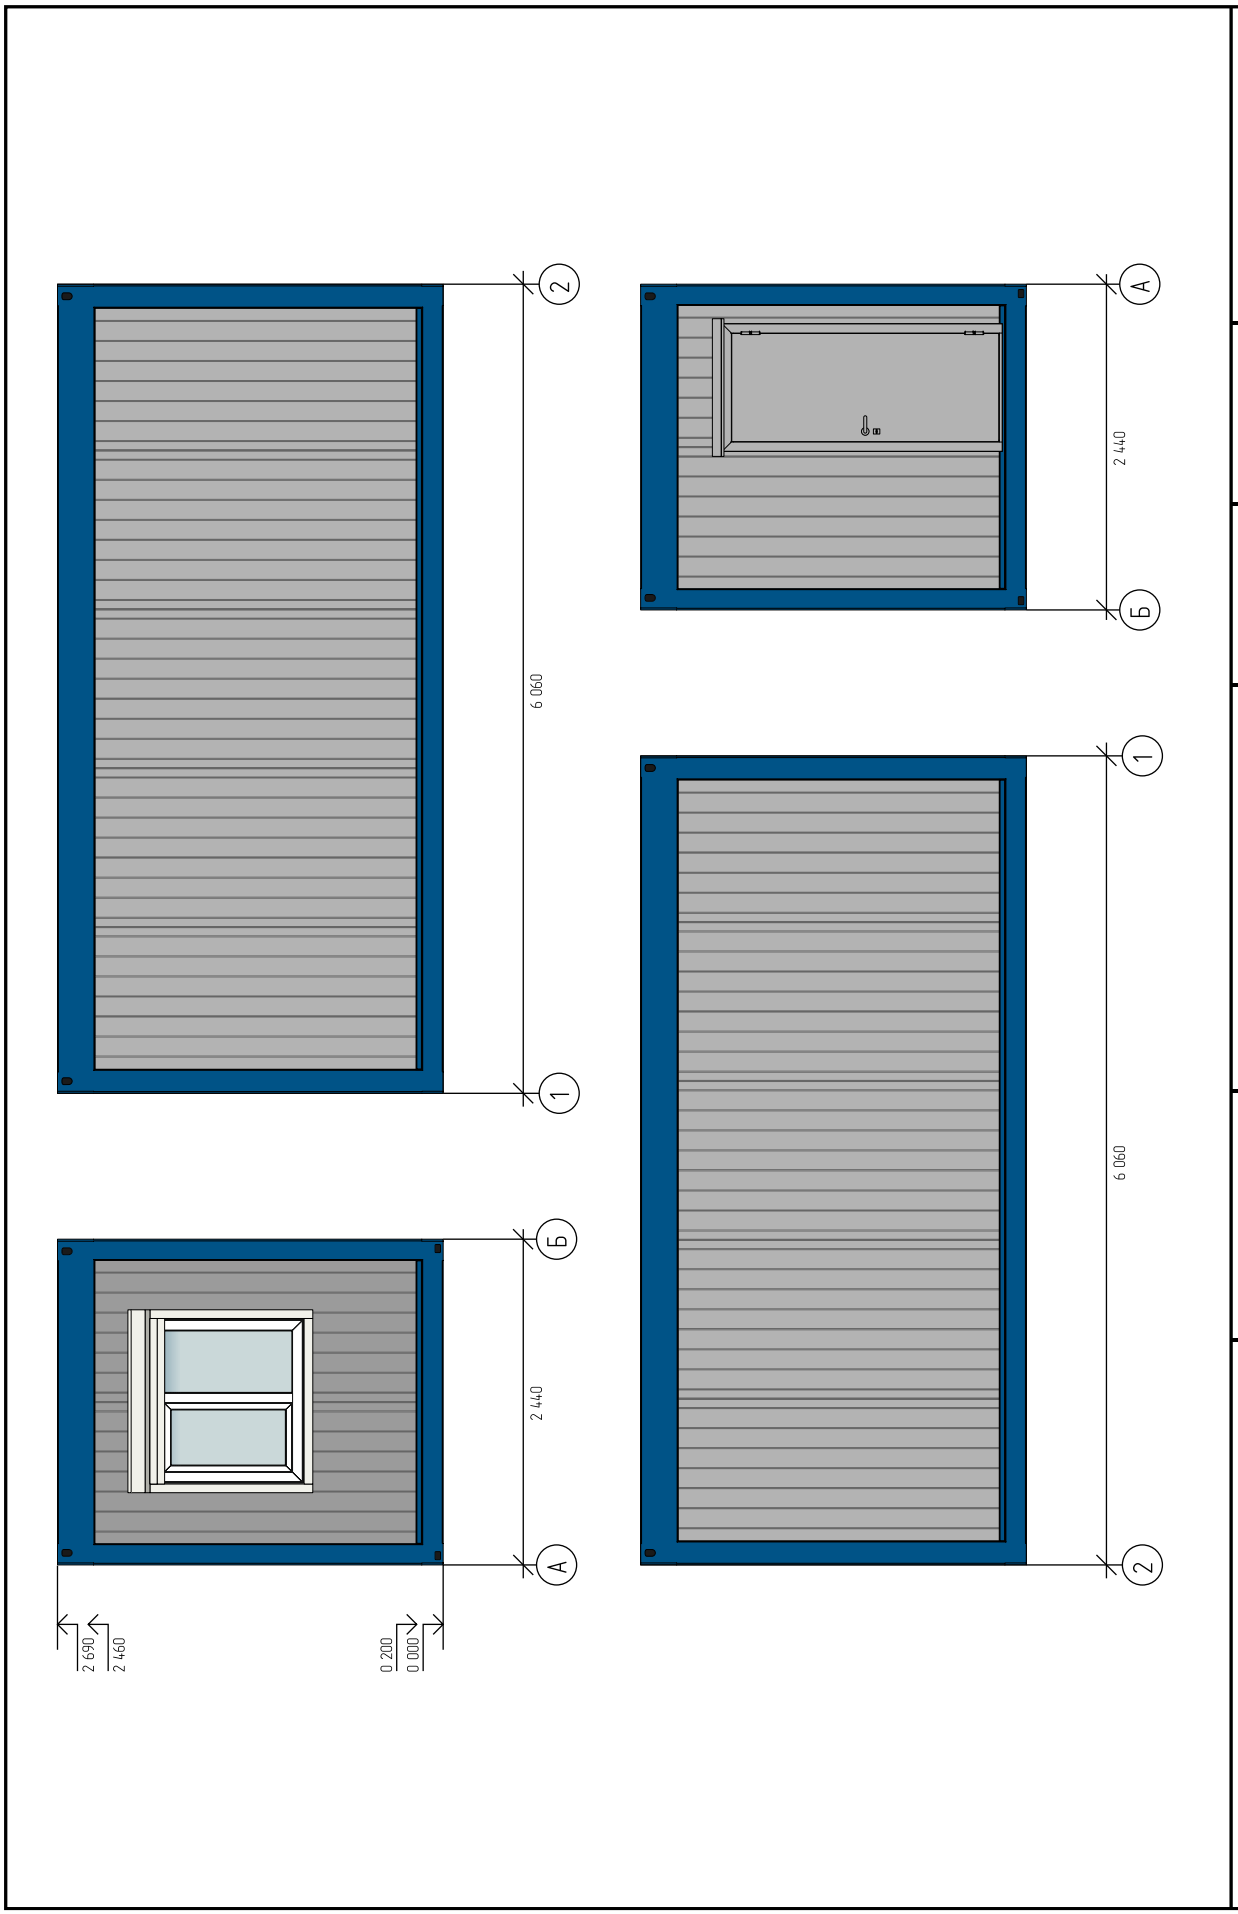

СТАЛЬБАРС
Набережные Челны +7(904) 760 0606

Номер чертежа: 26-055-01-01

Разработал:
Дата: 25.06.2026

Комплекс зданий железнодорожной инфраструктуры индустр. парка "Этилен 600" г. Нижнекамск

Шифр проекта: 25-055

Пункт обогрева.
Фасады А-Б, 1-2, Б-А, 2-1.
Цветовое решение

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	*№ стр.*
Вводная часть. Нормативная документация	4
Общие сведения	5
Технические характеристики	
Размеры, вес, класс и срок службы	5
Классификационные характеристики по функциональной пожарной опасности	6
Климатическое исполнение	6
Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций	6
Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания	6
Комплектовочная ведомость	7
Конструктивные решения	
Контейнерная рама	8
Нижнее перекрытие / днище-пол	9
Верхнее перекрытия / крыша-потолок	9
Наружные стены	10
Внутренние стены	10
Оконные блоки	10
Дверные блоки	10
Инженерные системы	
Схема электроснабжения	11
Освещение	13
Отопление и вентиляция	14
Сведения о приемке и гарантии	
Свидетельство о приемке	15
Эксплуатация и техническое обслуживание мобильного здания	
Краткая памятка о правилах пожарной безопасности	16
Эксплуатация здания. Вентиляция	17
Эксплуатация здания. Обслуживание	18
Сертификаты на изделия	19
Гарантийные обязательства	21

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нижеследующий документ описывает конструкцию, составные части и оборудование нового мобильного (инвентарного) сборно-разборного здания «Бытовой модуль».

Мобильное (инвентарное) здание, состоит из отдельных блок-контейнеров полной заводской готовности, соединенных в жесткую конструктивную систему на месте эксплуатации. Способ соединения контейнеров друг с другом: болтовое соединение.

Здание изготовлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения»
- ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные инвентарные. Общие технические условия»
- ГОСТ Р 58761-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия»
- ГОСТ Р 58762-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия»
- СП 60.13330 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Правила противопожарного режима, действующие с 01.01.2021 по пост. №1479
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
- ГОСТ Р 59636 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
- СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Серийный номер (номера)	
Дата изготовления	
Дата завершения монтажа	
Наименование	Модульный пункт обогрева «МПО»
Назначение (Вид)	Здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды рабочих (Вспомогательное)
Наличие помещений с постоянное пребывание людей	Постоянное пребывание людей до 4 человек
Исполнение	Блок-контейнер на стальной раме без ходовой части
Тип	Некапитальное контейнерного типа
Состав здания	Блок-контейнер заводской готовности 6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2'890(В) мм - 1 единица
Предприятие-изготовитель	ООО «Стальбарс Контейнер»
Адрес предприятия-изготовителя	Россия. Республика Татарстан Набережные Челны

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, вес, класс и срок службы

Наружные габаритные размеры контейнерного здания в осях, мм *	6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2'890(В)
Площадь по основанию, м^2	14,79
Полезная площадь помещений, м^2	95
Внутренняя высота помещений, мм	2'460
Внутренний объем помещений, м^3 **	234,7
Вес здания, кг **	18'200
Класс сооружения по уровню ответственности	КС 1 (ГОСТ 27751-2014)
Коэффициент надежности по ответственности сооружения	0,8 (ФЗ-384)
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца
Расчетный срок службы здания	15 лет (ГОСТ 22853-86 п. 2.3.1)

* Габаритные размеры без учета декоративных элементов и наружного оборудования
** Расчетные значения приведены без учета элементов внутренней отделки и установленного оборудования.

Классификационные характеристики
по функциональной пожарной опасности по СНИП 21-01-97

Степень огнестойкости сооружения[1]	IIIa
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения[2]	С0
Класс функциональной пожарной опасности сооружения[3]	Ф4.3
Класс пожарной опасности строительных конструкций	К0

[1] Степень огнестойкости IIIa: (Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из металлических незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из металлических профилированных листов или других негорючих листовых материалов с негорючим утеплителем или утеплителем групп горючести Г1, Г2)
[2] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 28, 31))
[3] Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 32)

Климатическое исполнение

Климатическое исполнение Согласно СП 131.13330.2012	О2 (до -35 °С)
Расчётная температура внутреннего воздуха	Не нормируется
Максимально допустимая нормативная нагрузка для I-V снегового района	250 кг на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли
Максимально допустимая нормативная нагрузка для 1, 2, 3 и 4 ветрового региона	27,70 м/с

Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций

Конструктивный элемент	Тип изоляционного материала	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций м2·°С/Вт (R)*
Крыша	Мин. вата	150	4,15
Стена	Базальт. вата	150	4,11
Пол	Мин. вата	150	4,36

*Сопротивление теплопередачи рассчитано в соответствии ГОСТ Р 54851-2011 с учётом указанных толщин изоляционного материала в изолированных секциях конструкции.

Максимальная допустимая нагрузка на конструкции здания

Нагрузка на пол	2,45 кН/м² (250 кг/м²)
Снеговая нагрузка	S_g = 2,45 кН/м² (250 кг/м²)
Ветровая нагрузка	W_0 = 0,48 кН/м² => 27,70 м/с
Сейсмостойкость по шкале MSK	9 баллов

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Наименование оборудования	Кол-во
	Электрооборудование	
1.	Конвектор электрический Ballu BEC/HMM-1500	1 шт.
2.	Конвектор электрический Ballu BEC/HMM-1000	1 шт.
3.	Умывальник с подогревом	1 шт.
	Мебель	
4.	Стол 750х1200 мм с подкатной тумбой	1 шт.
5.	Шкаф для одежды металлический	1 шт.
6.	Стул	
	Техника	
7.	Холодильник	1 шт.
8.	СВЧ печь	1 шт.
9.	Кулер для воды	1 шт.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОНТЕЙНЕРНАЯ РАМА:

Основой блок-контейнера является жесткий неразборный пространственный каркас.

Материал каркаса: высококачественная конструкционная сталь с температурным диапазоном эксплуатации от -70 до +400°С. Предел текучести 345 МПа (Н/мм^2)

Отклонение линейных размеров каркаса не более 2мм (квалитет IT12 по ГОСТ 25347)

Конструкция каркаса включает две сварные рамы из стального сложногнутого специального профиля холодного проката и вертикальных угловых стоек с высокой несущей способностью из специального профиля холодного проката.

Сварное соединения каждой стойки с верхней и нижней рамой.

Угловые стойки – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки верхней рамы – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки нижней рамы – профиль холодного проката толщиной 3 мм
Балки пола – профиль холодного проката толщиной 3 мм

Рама оснащена интегрированной водосточной системой с водосточными трубами для отвода дождевой воды, находящимися в угловых стойках рамы.

Каркас блок-контейнера снабжен грузоподъемными устройствами, предназначенными для подъема и перемещения модуля с помощью грузоподъемного крана, а также устойчивого штабелирования блок-контейнеров друг на друга для временного хранения или возведения контейнерного здания высотой до двух этажей и соединения контейнеров друг с другом в горизонтальные ряды

Защитное покрытие:

- Степень очистки поверхностей каркаса St 2B
- Грунт эпоксидный (база) – 100-120 мкм
- Грунт-эмаль на полиуретановой основе отверждаемая алифатическим изоцианатом с добавлением антикоррозионного пигмента — фосфат цинка. – 60 мкм.

Подготовка поверхности, подбор ЛКМ и нанесение покрытий произведены по:


- ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.
- ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

НИЖНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЕ / ДНИЩЕ-ПОЛ:

Стальная профилированная балка.

Днище контейнера:

Трапециевидный оцинкованный металлический лист толщиной 0,50 мм.

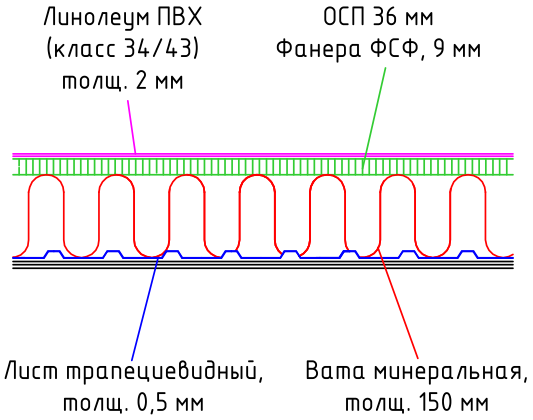

Изоляционные слои:

- Ветро-влагозащитная диффузионная мембрана, плотность 110 г/м²
- Минеральная вата (плотность 16-22 кг/м³) гидрофобизированная (Aqustatic) с высокой степенью компрессии. Толщина утеплителя: 150 мм
- Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм

Основа пола:

ОСП III, толщиной 36 мм между балкой и основой пола.
Фанера ФСФ, толщина 9 мм в качестве основы пола.

Напольное покрытие:

Коммерческий гетерогенный линолеум Tarkett ACCZENT PRO
Толщиной 2 мм. Высокая износостойкость: класс применения 34/43 (высшие классы)

ВЕРХНЕЕ ПЕРЕКРЫТИЯ / КРЫША-ПОТОЛОК:

Стальная профилированная балка.


Кровля:

Лист оцинкованный трапециевидный НС=44 мм, толщина: 0,7 мм
Крепление кровли к балкам: Саморез DIN 7504

Рама перекрытия оснащена интегрированной водосточной системой из лотков для отвода дождевой воды и водосточных труб (ПЭ SDR 17), находящимися в угловых стойках рамы.

Изоляционные слои:

- Ветро-влагозащитная диффузионная мембрана, плотность 110 г/м²
- Минеральная вата (плотность 16-22 кг/м³) гидрофобизированная (Aqustatic) с высокой степенью компрессии. Толщина утеплителя: 150 мм
- Паронепроницаемая пленка п/э, толщина 200 мкм

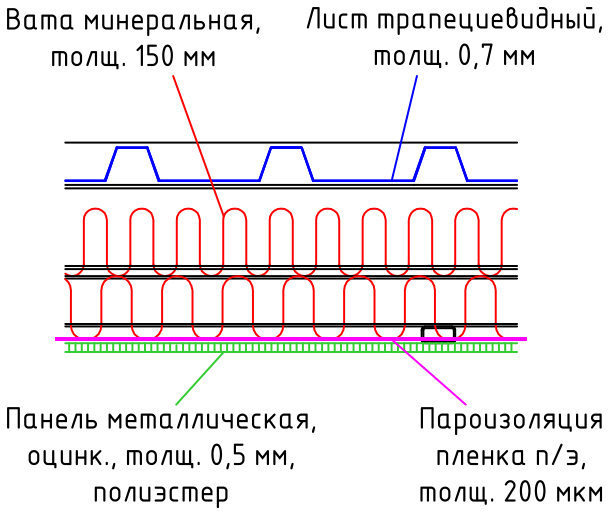

Обшивка потолка:
Помещения для рабочих: Декоративная панель стальная оцинкованная, толщ. 0,5 мм.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления
Наполнение: базальтовая вата, толщина 150 мм, плотность 100-110 кг/м^3
Наружная облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL5015
Внутренняя облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Панель трехслойная стеновая (сэндвич) заводского изготовления
Наполнение: базальтовая вата, толщина 80 мм, плотность 100-110 кг/м^3
Наружная облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002
Внутренняя облицовка: оцинкованная сталь 0,5 мм. Цвет RAL9002

ОКОННЫЕ БЛОКИ

Размеры оконных блоков	1200(ш) х 1250(в) мм
Тип оконного блока:	ПВХ профиль Grain 70 мм (5 камер)
Заполнение:	СПО32 DS WhitePlatinum/Теплопакет DS
Обрамление проемов:	Оцинкованная сталь 1,5 мм. Полимерно-порошковое покрытие
Защитные ставни:	Защитные алюминиевые рольставни с электрическим приводом и индивидуальными блоками управления. Полотно: Alutech. Trend PD55mN Электропривод: AM1/10-15 Элемент управления: клавишный включатель KU/1


ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Входная двери Типы дверных блоков:	960(ш) х 2050(в) мм Стальная утеплённая дверь Замок сувальдный. Доводчик.
Двери внутренние (кабинеты, подсобные помещения) Тип дверных блоков:	900(ш) х 2000(в) мм ПВХ с сотовым заполнителем. «Финские» с четвертью. Нажимная ручка. Замок ключ/вертушок

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ


Электрооборудование соответствует стандартам РФ Проводка выполнена в соответствии с требованиями: ПУЭ, СП 31-110-2003 и ГОСТ Р 50669-94	
Класс напряжения	0,4 кВ (400/230В)
Наружное подключение (на каждый контейнер)	Два параллельно подключенных силовых разъёма (розетка + вилка) стандарта CEE32 IP44, 5 контактов (3P-N-PE)
Вид заземления	Система TN-S (в соответствии с ГОСТ Р 50669-94)

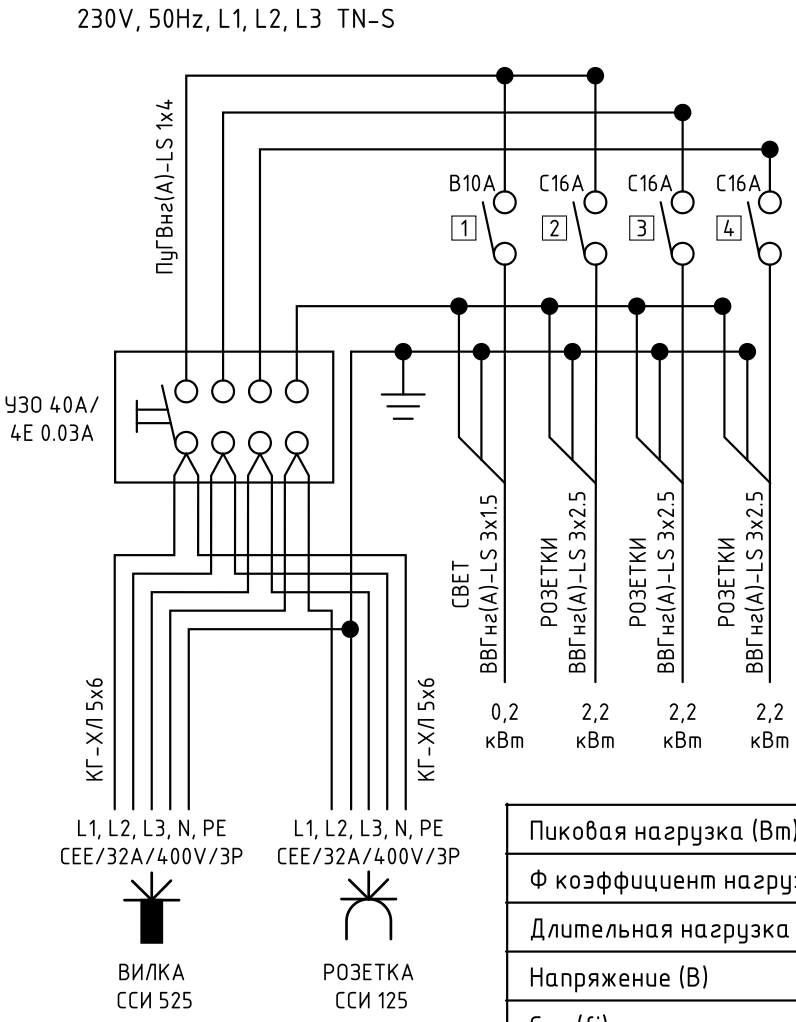

ЩР
2406.001

Пиковая нагрузка (Вт)	6800
Ф коэффициент нагрузки	0,8
Длительная нагрузка (Вт)	5440
Напряжение (В)	400
Cos (fi)	0,95
I max (А)	8,3


Тип монтажа	Тип кабеля		Тип электрощита	Щитовое оборудование	Розетки	Включатели
Открытый в кабель-каналах и гофрированной трубе	Линии освещения: АВВГнг-LS 3х1,5	Розеточные линии: ВВГнг-LS 3х2,5	Пластиковый навесной бокс ЭРА КМРN12 IP65	Всё оборудование марки EKF	Двойные, накладные с заземлением, IP20, 16А Systeme Electric BLANCA	Одинарные, накладные, IP20, 10А Systeme Electric BLANCA

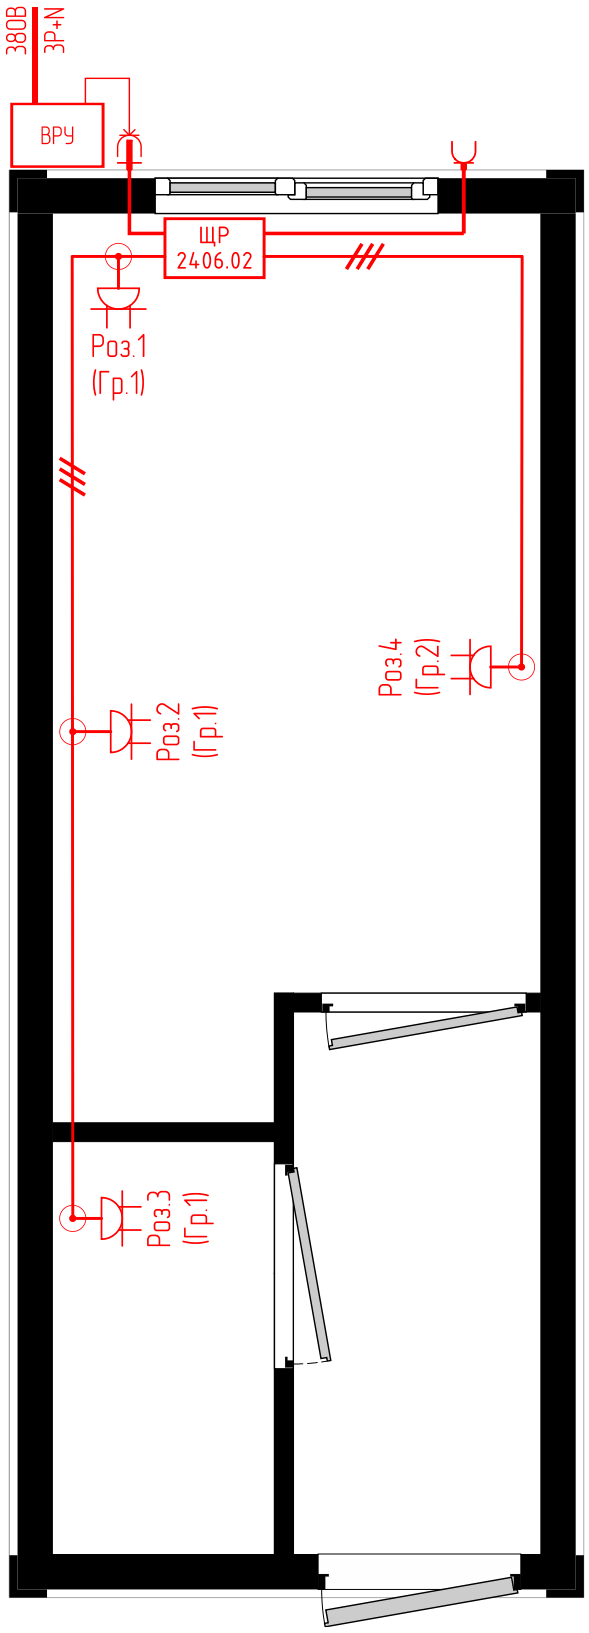

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение светодиодное из расчета 400 лк.
Типы светильников:

Тамбур и служебное помещение СВ1-СВ4	Накладной линейный 1200 мм, IP65 под две лампы Т8, 230В, 20Вт, 4000К
Помещение для сушки одежды СВ5	Накладной пылевлагозащищенный IP54 под светодиодную лампу Е27, 230В, 10 ВТ, 4000К
Крыльцо	Прожектор светодиодный IP65, 230В, 100 Вт

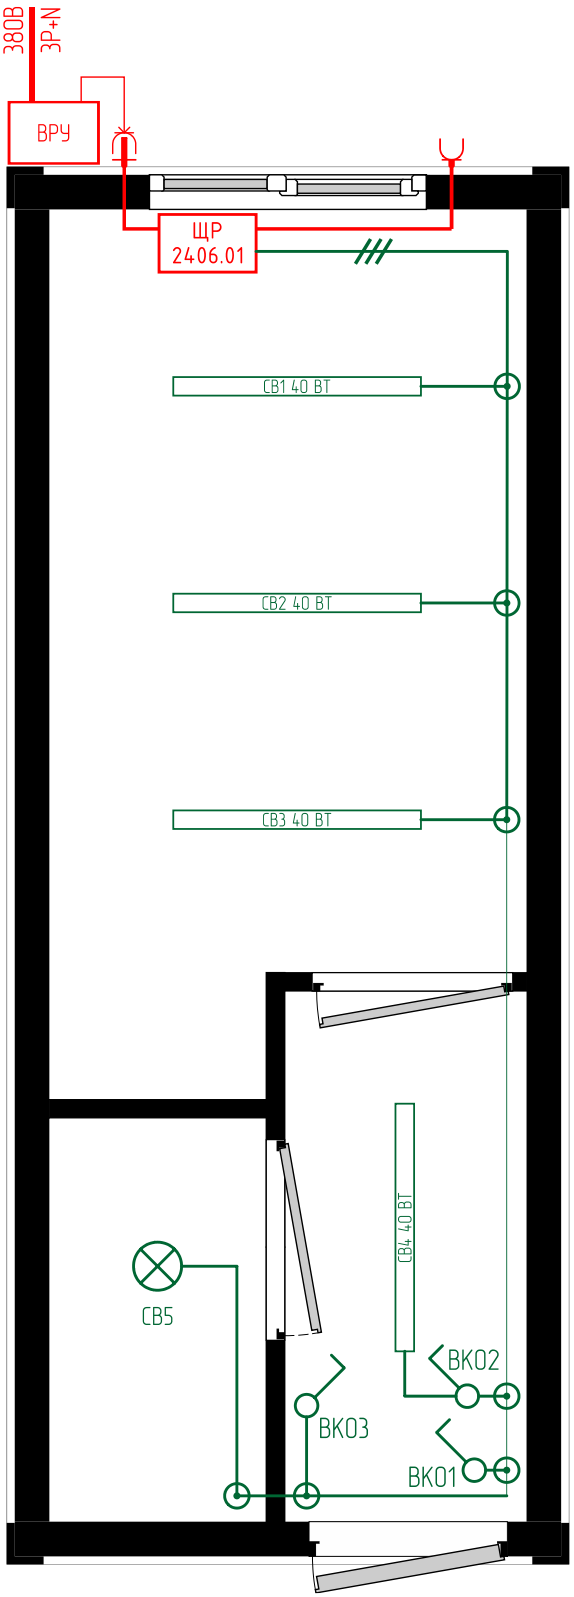

Расчет количества источников света произведен в соответствии нормируемыми показателями уровня освещенности

Используемые нормативы:

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Тип отопления здания: электрический.
Отопительные приборы: электроконвекторы со встроенными блоками управления (термостатами). Способ установки: настенные кронштейны под оконными проемами.

Вентиляция приточно-вытяжная принудительного типа.
Приток свежего воздуха:
Стеновые приточные вентиляционные клапаны, типа КИВ-125 с ручным приводом и наружными защитными решетками.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ТЕХНИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Предприятие изготовитель:	ООО «Стальбарс Контейнер» г. Набережные Челны ИНН 1650395622 Наб. Челны, Мензелинский тракт 136/2Б
Наименование изделия	Мобильное (инвентарное) здание контейнерного типа «Модульный пункт обогрева МПО»
Размеры контейнерного комплекса	6'060(Д) x 2'440(Ш) x 2890(В) мм
Количество контейнеров в составе комплекса	Контейнер офисно-бытовой 6'060(Д) x 2'440(Ш) x 2890(В) мм * 1 единица
Номер заказа/проекта	
Серийные номера контейнеров в составе здания	
Изделие произведено в соответствии с нормативными документами	ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»
Дата приемки	
Личные подписи или оттиски личных клейм лиц ответственных за приемку	
Печать предприятия изготовителя	

КРАТКАЯ ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие положения

Настоящая инструкция распространяется на всех работников, находящихся в здании. В настоящем здании оконные проёмы являются вторым эвакуационным выходом, поэтому состояние запорных устройств и прилегание створок к коробке должно обеспечивать их свободное открывание.

Содержание помещений здания

Помещения здания всегда должны содержаться в чистоте.

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности при пользовании и эксплуатации зданий, несёт старший по должности (мастер, начальник смены и т.д.) в данном подразделении, назначены специально приказом руководства. Для здания администрация обязана назначить ответственного за пожарную безопасность, Трафарет с фамилией ответственного лица должен быть вывешен на видном месте при входе в помещение.

К эксплуатации зданий допускаются лица, изучившие инструкцию по эксплуатации электроприборов, паспорт на конкретное здание и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Установка решёток и других запорных устройств, не предусмотренных в комплекте здания или препятствующих свободному открыванию дверей и окон, не допускается. Эксплуатацию электрооборудования производить в строгом соответствии с “Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации установок, потребителей”, утверждённой Госэнергонадзором 12.04.69 г.

Подключение здания к сети с напряжением 380/220В должен производить специалист электрик строго в соответствии с ПУЭ.

При каждом подключении к э/сети и периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять состояние изоляции вводного кабеля для подключения ВРУ, исключая возможность обрыва и короткого замыкания.

Запрещается:

- Пользоваться эл. проводкой с повреждённой изоляцией
- Складировать спец. одежду, горючие материалы на нагревательные приборы
- Загромождать проходы, выходы, тамбуры.
- Хранить в здании легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
- При временном отсутствии электроэнергии использовать открытый огонь. Для освещения пользоваться только электрическим фонариком.
- Производить ремонтные работы на ограждающих конструкциях здания, связанные с открытым применением огня (сварка, резка)

При обнаружении пожара необходимо:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного места и наличии в здании людей.
- До прибытия пожарного подразделения обесточить здание и принять необходимые меры по ликвидации очага пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

При эксплуатации одиночного контейнера или контейнерного здания необходимо обратить особое внимание на вопрос внутренней вентиляции помещений.
Надлежащим образом работающая вентиляция предотвращает повреждение внутренней облицовки контейнера, возникающей из-за конденсации воздушной влаги на поверхностях. Это явление может быть устранено при соблюдении определенных условий.
Для предотвращения образовании конденсата и достижения комфортных условий в помещениях, необходимо регулярные осуществлять вентиляцию путем проветривания или организовать оптимальный воздухообмен через устройство принудительной вентиляции.
Уделять особое внимание вентиляции (проветриванию) в прохладное время года.

КАК ПРОВОДИТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ:

Выключить все отопительные приборы.
Полностью открыть окна во всех помещениях на 15-20 минут
В зависимости от интенсивности использования помещения и при необходимости, открывать окна несколько раз в день на несколько минут, для достигается комфортных условий.
Обязательно проветривать помещения в тех случаях, когда в них проводятся мероприятия, являющиеся источник влаги (пара). Такими помещениями являются: душевые, сантехнические, кухни, прачечные.
В помещениях, где присутствует большое количество людей (общественные помещения, столовые, офисы, игровые) так же должна быть организована должная вентиляция
Для достижения комфортных условий и для исключения образования конденсата во всех помещениях должно быть устроено достаточно мощное и равномерное отопление.
Наиболее благоприятные является относительная влажность воздуха от 40% до 50%,
Для предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна превышать 60%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо регулярно проверять и поддерживать работоспособность системы пожарной сигнализации. Каждые шесть месяцев уполномоченное лицо должно проверять комплектность, целостность и поддерживать работоспособность всех огнетушителей, находящихся в здании.
Каждые шесть месяцев необходимо проверять целостность заземления блок-контейнера или здания
Каждые двенадцать месяцев проводить техобслуживание системы электрообспечения здания: проверку УЗО, целостность нулевых проводов, надежность электросоединений, проверку сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования, проверку сопротивления заземления контейнера

Контейнер изготовлен из материалов, не требующих специального ухода. Но для увеличения срока его службы рекомендуются следующие процедуры обслуживания, которые должны проводиться не реже двух раз в год:

- **Очистка водосточной системы:**
  Водосточную систему кровли (желоба и трубы) необходимо регулярно чистить, особенно при наличии поблизости деревьев. Забивание водосточных желобов и водосточных труб листьями и др. предметы могут вызвать подтопление и повреждение контейнера.
  В случае сильного снегопада или, когда допустимая снеговая нагрузка на крышу превышена необходимо убрать снег с крыши здания.
- **Восстановление защитного покрытия:**
  При повреждении лакокрасочного покрытия внешних поверхностей контейнера при транспортировке или эксплуатации необходимо:
  Очистить поврежденный участок от лакокрасочного материала
  Удалить пыль и обезжирить поврежденный участок
  Нанести базовый защитный слой (грунт)
  Нанести финишный слой эмали
- **Регулировка и ремонт дверей и окон:**
  При изменении усилия, требуемого для открывания/закрывания окна или двери, а также нарушения герметичности прилегания створки окна или двери к раме необходимо произвести ее регулировку (при необходимости ремонт).
  Фурнитуру окон и дверей необходимо смазывать не реже чем один раз в год

Встроенное электрооборудование, такое как радиаторы (конвекторы), кондиционеры, бойлеры и т.д. должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями и предписаниями производителя. И так же подвергаться своевременному техническому обслуживанию.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0153080

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.26960

Срок действия с 12.12.2022 по 11.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/И, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.11.10

код ТН ВЭД 9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер», Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117, ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №24075-ВНИ/22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа — подпись — Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

ООО «ВНИИЦИ»

Эксперт — подпись — А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 621

RUSSIAN FEDERATION

№ 0023976

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.27094
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер»,
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117,
ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стальбарс Контейнер»,
Адрес: Россия, 423825, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Яшьлек проспект 31, кв. 117,
ИНН: 1650395622, ОГРН: 1201600072740, телефон: +7 (904) 760-06-06, электронная почта: stalbars@list.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак» и «Барс», изготавливаемые по ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 034-2014 (КПЕС 2008)
25.11.10

код ТН ВЭД
9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Методы испытания на пожарную опасность»
Степень огнестойкости – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №24201-ВНИЦПБ-22 от 09.12.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 25.11.10-001- 46003015-2022 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного типов, конструктивных систем «Стандарт», «Транспак», «Барс». Технические условия»; Альбом технических решений АР 01/02-2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 12.12.2022 по 11.12.2025**

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа _____ (подпись) Н.П. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Г. Тимофеева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Предприятие изготовитель:	ООО «Стальбарс Контейнер» г. Набережные Челны ИНН 1650395622 Наб. Челны, Мензелинский тракт 136/2Б
Наименование изделия	Мобильное (инвентарное) здание контейнерного типа «Модульный пункт обогрева МПО»
Размеры контейнерного комплекса	6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2890(В) мм
Количество контейнеров в составе комплекса	Контейнер офисно-бытовой 6'060(Д) х 2'440(Ш) х 2890(В) мм * 1 единица
Номер заказа/проекта	

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие характеристик контейнерного здания требованиям технических условий в течение 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем всех правил эксплуатации.
В течение гарантийного срока завод изготовитель производит безвозмездную замену всех деталей и узлов, преждевременно вышедших из строя.
Гарантийный срок на комплектующее оборудование, конструкции и мебель устанавливается соответствующими документами заводов – изготовителей этих изделий. Срок службы здания – 15 лет.

- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию здания, отдельных блок-контейнеров, заменять материалы и наименования оборудования, согласовав данные изменения с потребителем.

Печать предприятия изготовителя	